


šachtová vložka pro:

# PVC - KG-XL (PP Master SN12)

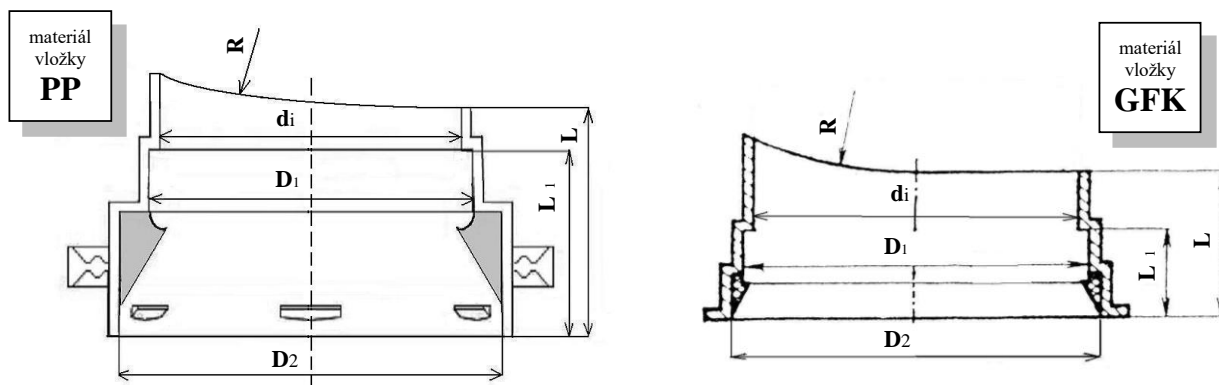

přípojná trouba			šachtová vložka						těsnění	
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	d <sub>i</sub>	L <sub>1</sub> min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)
100	110	102	126,5 +/- 1,5	112,0 +/- 1,5	102,0 +/- 1,5	80	85	rovná / 500	GFK	10
150	160	148	188,5 +/- 2,0	161,5 +/- 2,0	147,5 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	PP	19
200	200	185	228,0 +/- 2,0	201,0 +/- 2,0	184,0 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	PP	20
250	250	231	280,5 +/- 2,5	251,0 +/- 2,5	231,0 +/- 2,5	95	100	rovná / 500	PP	20
300	315	292	345,0 +/- 2,5	317,0 +/- 2,5	292,0 +/- 2,5	85	90	rovná / 500	GFK	20
400	400	370	429,0 +/- 2,5	402,5 +/- 2,5	370,5 +/- 2,5	85	90	rovná / 500	GFK	20
500	500	462	528,0 +/- 2,5	504,5 +/- 2,5	460,0 +/- 2,5	120	125	rovná / 500	GFK	20
600	600	630	665,0 +/- 2,5	632,0 +/- 2,5	585,0 +/- 2,5	100	125	rovná / 500	GFK	20

norma potrubí: EN DIN 1401-1 (Polyvinylchlorid PVC-U)

konstrukce potrubí: hladká trouba pro vyšší zátěž SN12

materiál vložek: vložky jsou vyrobeny z laminátu