


šachtová vložka pro:

K2

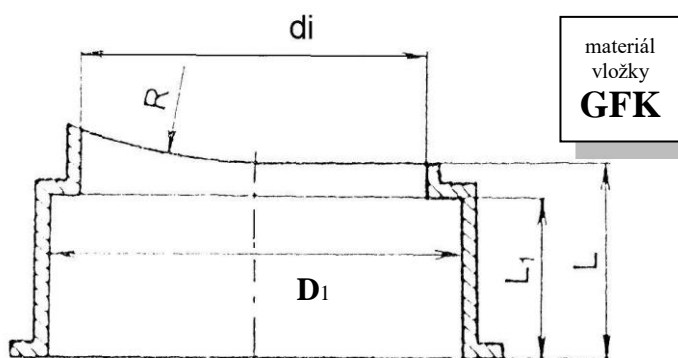

přípojná trouba			šachtová vložka						
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	
150	160,5	138	162,5 +/- 1,5	139,5 +/- 1,5	80	85	rovná / 500	GFK	
200	225	200	229,0 +/- 1,5	201,5 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK	
250	282	250	286,0 +/- 1,5	250,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK	
300	340	300	342,0 +/- 1,5	300,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK	
400	456	400	460,5 +/- 2,0	400,0 +/- 2,0	95	100	rovná / 500	GFK	
400	456	400	460,5 +/- 2,0	400,0 +/- 2,0	120	125	rovná / 500	GFK	
500	569	500	573,0 +/- 2,0	500,0 +/- 2,0	120	125	rovná / 500	GFK	
600	683	600	684,0 +/- 2,5	600,0 +/- 2,5	120	125	rovná / 500	GFK	
800	905	800	911,0 +/- 2,5	800,0 +/- 2,5	140	145	rovná / 750	GFK	

norma potrubí: **EN DIN 13476 (PP)**

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**