


šachtová vložka pro:

VBR + VBR II

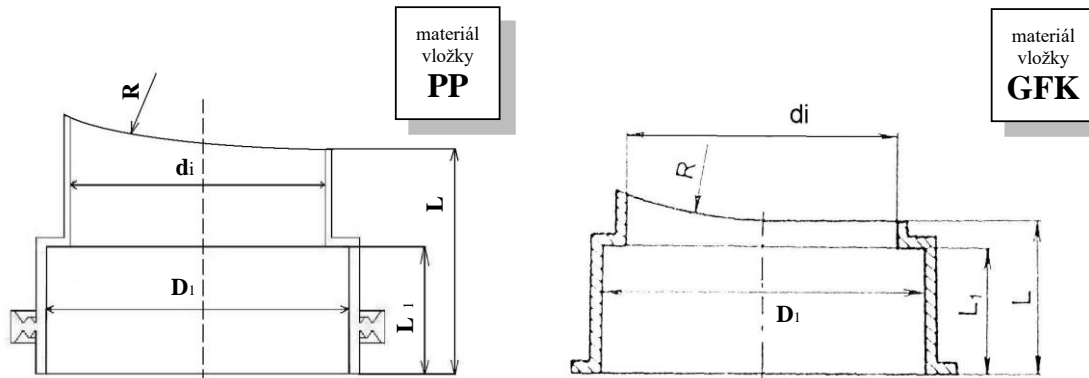

VBR									
přípojná trouba			šachtová vložka						
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D_1	d_i	L_1 min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	
150	174	148	175,5 +/- 1	150,0 +/- 1,5	78	88	rovná / 500	PP	
200	235	198	237,0 +/- 1	200,5 +/- 1,5	78	88	rovná / 500	PP	
VBR II - (SN8)									
150	174	148	175,5 +/- 1	151,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK	
200	235	198	238,0 +/- 1	201,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK	
250	293	250	296,0 +/- 1,5	252,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK	
300	346	297	349,5 +/- 1,5	301,0 +/- 1,5	100	105	rovná / 500	GFK	
350	399	344	402,5 +/- 1,5	352,0 +/- 1,5	110	120	rovná / 500	GFK	
400	461	399	466,5 +/- 2	402,0 +/- 2	110	115	rovná / 500	GFK	
500	587	500	575,5 +/- 2	502,0 +/- 2	130	135	rovná / 500	GFK	
600	694	595	691,0 +/- 2	602,0 +/- 2	145	150	rovná / 500	GFK	
norma potrubí: EN DIN 13476 nebo DIN EN ISO 9969 (PP)									
konstrukce potrubí: korugovaná, těsnění na troubě									
materiál vložek: vložky jsou vyrobeny polypropylenu nebo z laminátu									