


šachtová vložka pro:

Hydro - PP

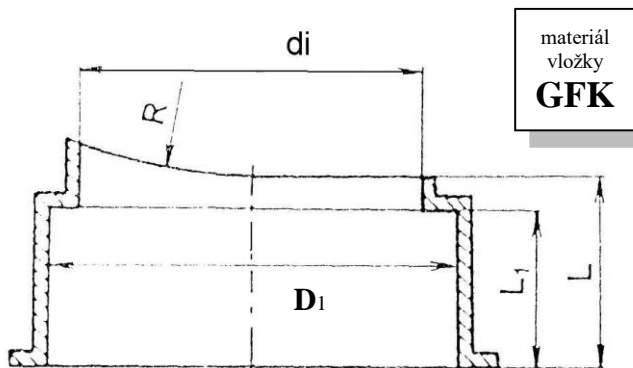

přípojná trouba			šachtová vložka					
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK
200	200	172	202,5 +/- 1,5	177,0 +/- 1,5	80	85	rovná / 500	GFK
250	250	218	253,5 +/- 1,5	218,0 +/- 1,5	75	80	rovná / 500	GFK
315	315	272	320,5 +/- 1,5	274,5 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK
400	400	347	408,0 +/- 1,5	343,0 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK
460	468	400	466,0 +/- 1,5	400,0 +/- 1,5	100	105	rovná / 500	GFK
500	500	433	501,0 +/- 1,5	425,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK

norma potrubí: **EN DIN 13476 (PP)**

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**