


šachtová vložka pro:

BOCR

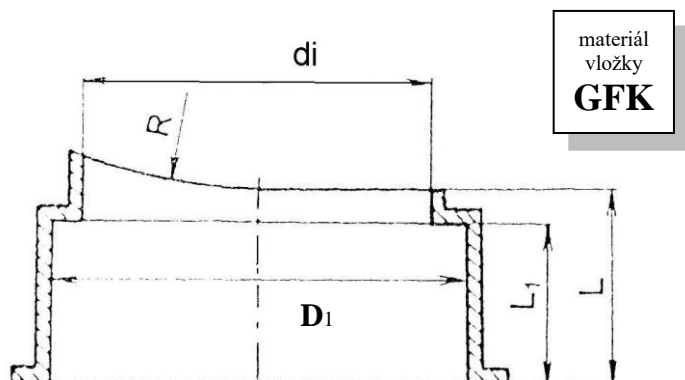

přípojná trouba			šachtová vložka					
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK
160	160,5	138	162,5 +/- 1,5	139,5 +/- 1,5	80	85	rovná / 500	GFK
200	200,6	176	202,5 +/- 1,5	177,0 +/- 1,5	80	85	rovná / 500	GFK
250	250,8	216	253,5 +/- 1,5	218,0 +/- 1,5	75	80	rovná / 500	GFK
315	316,0	271	320,5 +/- 1,5	274,5 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK
315	316,0	271	320,5 +/- 1,5	274,5 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK
315	316,0	271	320,5 +/- 1,5	263,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK
350	351,0	294	351,0 +/- 1,5	295,5 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK
400	401,2	343	408,0 +/- 1,5	343,0 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK
465	466,5	400	466,0 +/- 1,5	400,0 +/- 1,5	100	105	rovná / 500	GFK
500	501,5	427	501,0 +/- 1,5	425,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK
580	582,0	489	581,5 +/- 1,5	489,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK
630	631,9	535	631,0 +/- 1,5	532,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK
700	702,0	600	702,0 +/- 1,5	607,0 +/- 1,5	135	140	rovná / 600	GFK
800	800,0	678	801,5 +/- 1,5	677,0 +/- 1,5	135	140	rovná / 600	GFK
930	934,0	800	931,0 +/- 1,5	800,0 +/- 1,5	135	140	rovná / 750	GFK

norma potrubí: **EN 756 101 nebo EN 756 110 (PE)**

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**