
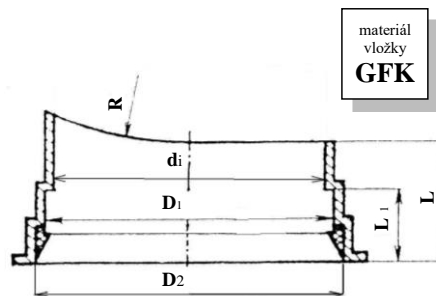


šachtová vložka pro:

GFK (SN10000)

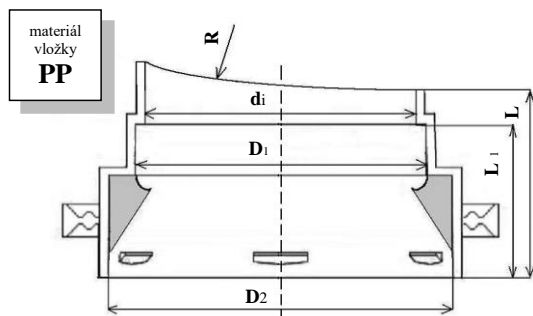

přípojná trouba			šachtová vložka							těsnění	
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₂	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)	
150	168,0 ^{+0,4} / _{-1,2}	158,4 ^{+/-} 2	200,0 ^{+/-} 2	174,0 ^{+/-} 1,5	150,0 ^{+/-} 2	95	100	rovná / 500	PP	20	
200	220,0 ^{+0,4} / _{-1,2}	208,0 ^{+/-} 2	252,0 ^{+/-} 2	225,0 ^{+/-} 1,5	206,5 ^{+/-} 2	95	100	rovná / 500	PP	20	
250	272,0 ^{+0,4} / _{-1,2}	257,8 ^{+/-} 2	300,0 ^{+/-} 2	273,0 ^{+/-} 1,5	256,0 ^{+/-} 2	90	95	rovná / 500	GFK	20	
300	324,0 ^{+0,4} / _{-1,2}	307,6 ^{+/-} 2	350,0 ^{+/-} 2	326,0 ^{+/-} 1,5	307,0 ^{+/-} 2	90	95	rovná / 500	GFK	20	
350	376,0 ^{+0,4} / _{-1,2}	356,0 ^{+/-} 2	406,0 ^{+/-} 2	379,0 ^{+/-} 1,5	357,0 ^{+/-} 2	90	95	rovná / 500	GFK	20	
400	427,0 ^{+0,5} / _{-1,1}	406,4 ^{+/-} 2	454,0 ^{+/-} 2	428,0 ^{+/-} 1,5	404,5 ^{+/-} 2	90	95	rovná / 500	GFK	20	
500	530,0 ^{+0,6} / _{-1,2}	505,2 ^{+/-} 2	557,0 ^{+/-} 2	530,5 ^{+/-} 1,5	502,0 ^{+/-} 2	90	95	rovná / 500	GFK	20	
600	616,0 ^{+0,6} / _{-1,4}	587,2 ^{+/-} 2	643,0 ^{+/-} 2,5	617,5 ^{+/-} 2,5	583,0 ^{+/-} 2,5	118	130	rovná / 500	GFK	20	
700	718,0 ^{+0,6} / _{-1,7}	684,8 ^{+/-} 2	737,0 ^{+/-} 2,5	724,0 ^{+/-} 2,5	680,0 ^{+/-} 2,5	100	105	rovná / 600	GFK	16	
800	820,0 ^{+0,9} / _{-2,0}	782,6 ^{+/-} 2	843,0 ^{+/-} 2,5	826,0 ^{+/-} 2,5	781,0 ^{+/-} 2,5	105	110	rovná / 600	GFK	16	
900	924,0 ^{+0,9} / _{-2,3}	882,2 ^{+/-} 2	942,0 ^{+/-} 2,5	926,5 ^{+/-} 2,5	879,0 ^{+/-} 2,5	120	125	rovná / 600	GFK	16	
1 000	1 026,0 ^{+0,9} / _{-2,3}	979,0 ^{+/-} 2	1 049,0 ^{+/-} 3	1 028,0 ^{+/-} 3	968,0 ^{+/-} 3	120	125	rovná / 750	GFK	16	
1 100	1 099,0 ^{+1,2} / _{-2,6}	1 049,8 ^{+/-} 2	1 127,0 ^{+/-} 3	1 101,0 ^{+/-} 3	1 050,0 ^{+/-} 3	120	125	rovná / 750	GFK	16	
1 200	1 229,0 ^{+1,2} / _{-2,6}	1 174,4 ^{+/-} 2	1 250,0 ^{+/-} 3	1 233,0 ^{+/-} 3	1 175,0 ^{+/-} 3	120	125	rovná / 850	GFK	16	
1 400	1 436,0 ^{+1,2} / _{-2,6}	1 371,0 ^{+/-} 2	1 456,0 ^{+/-} 3	1 436,0 ^{+/-} 3	1 365,0 ^{+/-} 3	135	140	rovná	GFK	16	

norma potrubí: EN 14364 (laminát)

konstrukce potrubí: hladká trouba SN 10000

materiál vložek: vložky jsou vyrobeny z polypropylenu nebo z laminátu