


šachtová vložka pro:

BETON / ŽELEZOBETON - KEIL

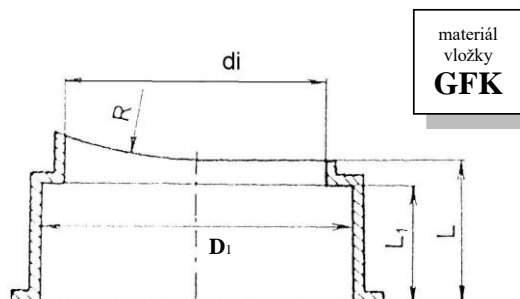

| přípojná trouba | | | šachtová vložka | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| DN | vnější průměr (mm) | vnitřní průměr (mm) | D ₁ | d _i | L ₁ min. | L min. | R standard | materiál vložky PP/GFK |
| 300 | 416,0 +/- 1,5 | 300,0 +/- 1,5 | 439,0 +/- 1,5 | 300,0 +/- 1,5 | 90 | 130 | rovná | GFK |
| 400 | 516,0 +/- 1,5 | 400,0 +/- 1,5 | 538,0 +/- 1,5 | 400,0 +/- 1,5 | 90 | 130 | rovná | GFK |
| 500 | 616,0 +/- 1,5 | 500,0 +/- 1,5 | 637,0 +/- 2,0 | 500,0 +/- 1,5 | 90 | 130 | rovná | GFK |
| 600 | 716,0 +/- 2,0 | 600,0 +/- 2,0 | 732,0 +/- 2,0 | 600,0 +/- 2,0 | 115 | 150 | rovná | GFK |
| 700 | 844,0 +/- 2,0 | 700,0 +/- 2,0 | 867,0 +/- 2,0 | 700,0 +/- 2,0 | 120 | 150 | rovná | GFK |
| 800 | 963,0 +/- 2,0 | 800,0 +/- 2,0 | 984,0 +/- 2,0 | 800,0 +/- 2,0 | 120 | 150 | rovná | GFK |
| 900 | 1 076,0 +/- 2,5 | 900,0 +/- 2,5 | 1 102,0 +/- 2,5 | 900,0 +/- 2,5 | 120 | 150 | rovná | GFK |
| 1000 | 1 185,0 +/- 2,5 | 1 000,0 +/- 2,5 | 1 207,5 +/- 2,5 | 1 000,0 +/- 2,5 | 120 | 150 | rovná | GFK |

norma potrubí: **EN DIN 1916** (BETON nebo ŽELEZOBETON)
 konstrukce potrubí: **hladká trouba s těsněním na troubě**
 materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**