
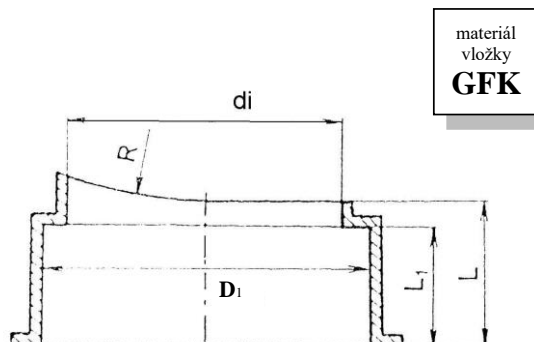


šachtová vložka pro:

kamenina N - STZ N

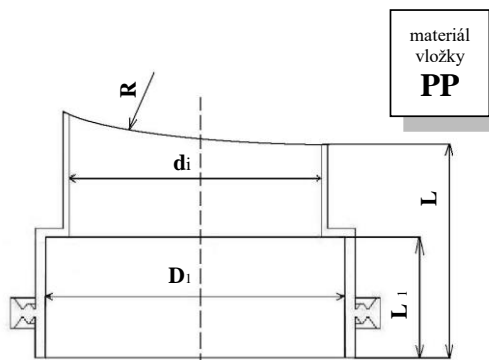

přípojná trouba				šachtová vložka					
DN	třída	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK
200	C160	242 +/-5	200 +/-5	260,3 +/- 2,0	200,0 +/- 2,5	60	70	rovná / 500	PP
250	C160	299 +/-6	250 +/-6	317,8 +/- 2,0	250,0 +/- 2,5	60	70	rovná / 500	PP
300	C160	355 +/-7	300 +/-7	371,8 +/- 2,0	300,0 +/- 2,5	60	70	rovná / 500	PP
400	C160	486 +/-8	398 +/-8	507,0 +/- 2,5	401,0 +/- 2,5	65	70	rovná / 500	GFK
500	C120	581 +/-9	496 +/-9	603,0 +/- 2,5	500,5 +/- 2,5	65	70	rovná / 500	GFK
600	C95	687 +/-12	597 +/-12	720,0 +/- 2,5	604,0 +/- 2,5	75	80	rovná / 500	GFK

norma potrubí: **EN DIN 295** (kamenina)
 konstrukce potrubí: **hladká trouba, těsnění PUR na troubě**
 materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z polypropylenu nebo z laminátu**