


EMCOR

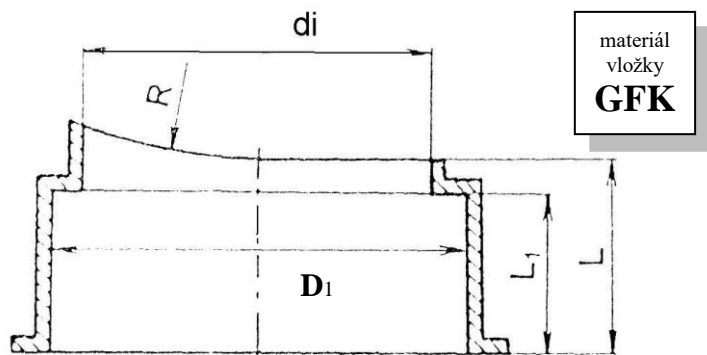

přípojná trouba			šachtová vložka					
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK
250	287,0	250	290,5 +/- 0,5	250,0 +/- 0,5	90	95	rovná / 500	GFK
300	345,0	300	347,0 +/- 1,0	300,0 +/- 1,0	90	95	rovná / 500	GFK
400	460,0	400	465,5 +/- 1,0	400,0 +/- 1,0	90	95	rovná / 500	GFK
500	574,5	500	581,5 +/- 1,0	500,0 +/- 1,0	95	95	rovná / 500	GFK
600	689,0	600	689,0 +/- 1,0	600,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK

norma potrubí: **EN DIN 13476 (PP)**

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**