


šachtová vložka pro:

GPR roury SUPERLIT

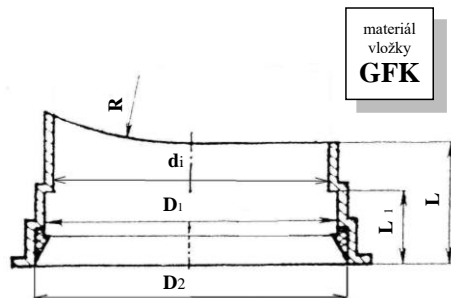

přípojná trouba			šachtová vložka						těsnění	
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₂	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)
300	324,3	300,0	350,0 +/- 2	326,0 +/- 1,5	307,0 +/- 2	90	95	rovná / 500	GFK	20
350	376,1	350,0	406,0 +/- 2	379,0 +/- 1,5	357,0 +/- 2	90	95	rovná / 500	GFK	20
400	427,1	400,0	454,0 +/- 2	428,0 +/- 1,5	404,5 +/- 2	90	95	rovná / 500	GFK	20
500	530,1	500,0	557,0 +/- 2	530,5 +/- 1,5	502,0 +/- 2	90	95	rovná / 500	GFK	20
600	633,1	600,0	643,0 +/- 2,5	617,5 +/- 2,5	583,0 +/- 2,5	118	130	rovná / 500	GFK	20
700	718,3	700,0	737,0 +/- 2,5	724,0 +/- 2,5	680,0 +/- 2,5	100	105	rovná / 600	GFK	16
800	819,9	800,0	843,0 +/- 2,5	826,0 +/- 2,5	781,0 +/- 2,5	105	110	rovná / 600	GFK	16
900	924,1	900,0	942,0 +/- 2,5	926,5 +/- 2,5	879,0 +/- 2,5	120	125	rovná / 600	GFK	16
1 000	1 026,1	1 000,0	1 049,0 +/- 3	1 028,0 +/- 3	968,0 +/- 3	115	120	rovná / 750	GFK	16
1 200	1 228,8	1 200,0	1 250,0 +/- 3	1 233,0 +/- 3	1 175,0 +/- 3	115	120	rovná / 850	GFK	16
1 400	1 433,6	1 400,0	1 456,0 +/- 3	1 436,0 +/- 3	1 365,0 +/- 3	135	140	rovná	GFK	16

norma potrubí: ISO 10 467; ISO 10 639; DIN 16869

konstrukce potrubí: hladká trouba

materiál vložek: vložky jsou vyrobeny z laminátu