


šachtová vložka pro:

BETON / ŽELEZOBETON - BLR-integro

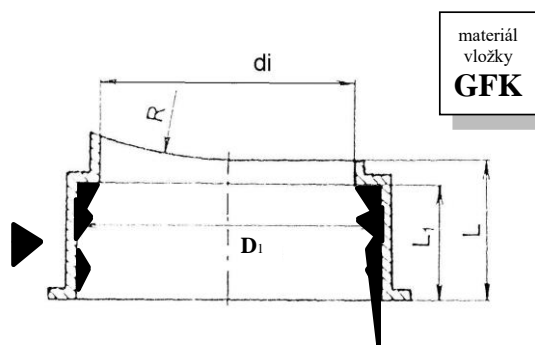

přípojná trouba			šachtová vložka						
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	
250	350,0 +1,2 / -0,7	250,0 +0,5 / -0,0	338,0 +3,0	250,0 +/- 1,5	100	125	rovná / 500	GFK	
300	404,0 +1,2 / -0,7	300,0 +0,5 / -0,0	393,0 +3,0	300,0 +/- 1,5	100	125	rovná / 500	GFK	
400	505,3 +1,4 / -0,9	400,0 +0,5 / -0,0	496,0 +3,0	400,0 +/- 1,5	100	125	rovná / 500	GFK	
500	610,0 +1,4 / -0,9	500,0 +0,5 / -0,0	597,0 +4,0	500,0 +/- 1,5	100	125	rovná / 500	GFK	
600	726,0 +1,4 / -0,9	600,0 +0,5 / -0,0	714,0 +4,0	600,0 +/- 2,0	100	125	rovná / 500	GFK	
700	844,0 +1,4 / -1,0	700,0 +0,8 / -0,4	827,0 +4,0	700,0 +/- 2,0	100	125	rovná / 600	GFK	
800	962,0 +1,4 / -1,0	800,0 +0,8 / -0,4	946,0 +4,0	800,0 +/- 2,0	100	125	rovná / 600	GFK	
900	1 080,0 +1,4 / -1,0	900,0 +0,8 / -0,4	1 063,0 +5,0	900,0 +/- 2,5	100	125	rovná / 750	GFK	
1000	1 198,0 +1,4 / -1,0	1 000,0 +0,8 / -0,4	1 128,0 +5,0	1 000,0 +/- 2,5	100	125	rovná / 750	GFK	

norma potrubí: **EN DIN 4035** (BETON nebo ŽELEZOBETON)

konstrukce potrubí: **hladká trouba s těsněním na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**