
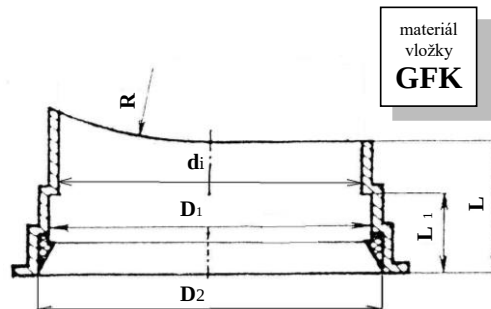


šachtová vložka pro:

PVC - KG

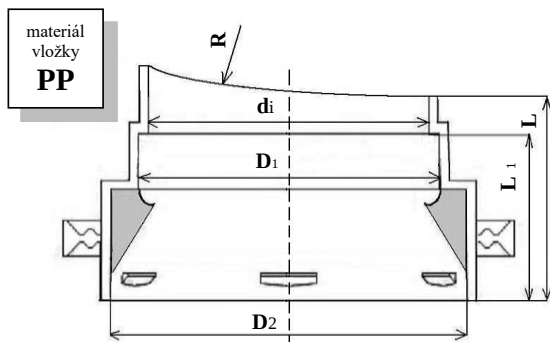

přípojná trouba			šachtová vložka							těsnění
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₂	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R _{standard}	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)
100	110,0 +0,3	104,0	126,5 +/- 1,5	112,0 +/- 1,5	102,0 +/- 1,5	80	85	rovná / 500	GFK	10
150	160,0 +0,4	149,5	190,0 +/- 2,0	161,5 +/- 2,0	150,0 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	PP	19
200	200,0 +0,4	185,0	228,5 +/- 2,0	201,0 +/- 2,0	187,5 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	PP	20
250	250,0 +0,5	233,0	280,5 +/- 2,5	251,0 +/- 2,5	235,0 +/- 2,5	90	95	rovná / 500	PP	20
300	315,0 +0,6	292,5	345,0 +/- 2,5	317,0 +/- 2,5	295,5 +/- 2,5	90	95	rovná / 500	PP	20
400	400,0 +0,7	380,0	421,5 +/- 2,5	402,5 +/- 2,5	380,0 +/- 2,5	130	135	rovná / 500	GFK	16
500	500,0 +0,9	463,0	520,0 +/- 2,5	504,5 +/- 2,5	470,0 +/- 2,5	140	145	rovná / 500	GFK	16
600	630,0 +1,1	591,0	650,0 +/- 3,0	631,0 +/- 3,0	601,0 +/- 3,0	110	115	rovná / 500	GFK	16
norma potrubí: EN DIN 1401-1 (Polyvinylchlorid PVC-U) nebo EN DIN 1852-1 (Polypropylen PP)										
konstrukce potrubí: hladká trouba										
materiál vložek: vložky jsou vyrobeny z polypropylenu nebo z laminátu										

přípojná trouba			šachtová vložka							těsnění
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₂	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R _{standard}	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)
150	160,0 +0,4	152,0	190,0 +/- 2,0	161,5 +/- 2,0	152,0 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	GFK	16
200	200,0 +0,4	190,0	228,5 +/- 2,0	201,1 +/- 2,0	191,0 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	GFK	16
250	250,0 +0,5	237,0	280,5 +/- 2,5	251,1 +/- 2,5	237,0 +/- 2,5	90	95	rovná / 500	GFK	16
300	315,0 +0,6	300,0	345,0 +/- 2,5	317,1 +/- 2,5	303,0 +/- 2,5	90	95	rovná / 500	GFK	16
400	400,0 +0,7	380,0	421,5 +/- 2,5	402,5 +/- 2,5	380,0 +/- 2,5	130	135	rovná / 500	GFK	16
500	500,0 +0,9	463,0	520,0 +/- 2,5	504,5 +/- 2,5	470,0 +/- 2,5	140	145	rovná / 500	GFK	16
600	630,0 +1,1	591,0	650,0 +/- 3,0	631,0 +/- 3,0	601,0 +/- 3,0	110	115	rovná / 500	GFK	16