
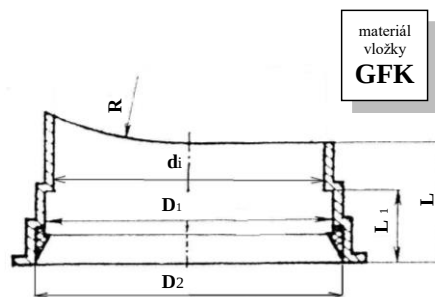


šachtová vložka pro:

GFK (SN10000)

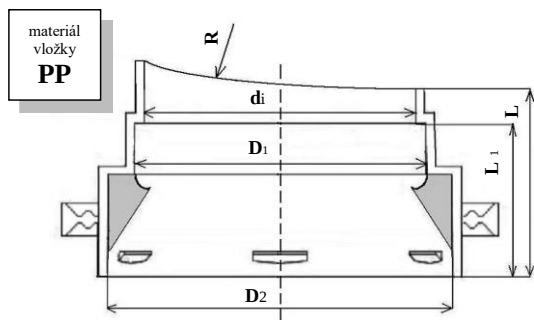

přípojná trouba			šachtová vložka							těsnění
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₂	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)
150	168,0 ^{+0,4 / -1,2}	158,4 ^{+/- 2}	200,0 ^{+/- 2}	174,0 ^{+/- 1,5}	150,0 ^{+/- 2}	95	100	rovná / 500	PP	20
200	220,0 ^{+0,4 / -1,2}	208,0 ^{+/- 2}	252,0 ^{+/- 2}	225,0 ^{+/- 1,5}	206,5 ^{+/- 2}	95	100	rovná / 500	PP	20
250	272,0 ^{+0,4 / -1,2}	257,8 ^{+/- 2}	300,0 ^{+/- 2}	273,0 ^{+/- 1,5}	256,0 ^{+/- 2}	90	95	rovná / 500	GFK	20
300	324,0 ^{+0,4 / -1,2}	307,6 ^{+/- 2}	350,0 ^{+/- 2}	326,0 ^{+/- 1,5}	307,0 ^{+/- 2}	90	95	rovná / 500	GFK	20
350	376,0 ^{+0,4 / -1,2}	356,0 ^{+/- 2}	406,0 ^{+/- 2}	379,0 ^{+/- 1,5}	357,0 ^{+/- 2}	90	95	rovná / 500	GFK	20
400	427,0 ^{+0,5 / -1,1}	406,4 ^{+/- 2}	454,0 ^{+/- 2}	428,0 ^{+/- 1,5}	404,5 ^{+/- 2}	90	95	rovná / 500	GFK	20
500	530,0 ^{+0,6 / -1,2}	505,2 ^{+/- 2}	557,0 ^{+/- 2}	530,5 ^{+/- 1,5}	502,0 ^{+/- 2}	90	95	rovná / 500	GFK	20
600	616,0 ^{+0,6 / -1,4}	587,2 ^{+/- 2}	643,0 ^{+/- 2,5}	617,5 ^{+/- 2,5}	583,0 ^{+/- 2,5}	118	130	rovná / 500	GFK	20
700	718,0 ^{+0,6 / -1,7}	684,8 ^{+/- 2}	737,0 ^{+/- 2,5}	724,0 ^{+/- 2,5}	680,0 ^{+/- 2,5}	100	105	rovná / 600	GFK	19
800	820,0 ^{+0,9 / -2,0}	782,6 ^{+/- 2}	843,0 ^{+/- 2,5}	826,0 ^{+/- 2,5}	781,0 ^{+/- 2,5}	105	110	rovná / 600	GFK	19
900	924,0 ^{+0,9 / -2,3}	882,2 ^{+/- 2}	942,0 ^{+/- 2,5}	926,5 ^{+/- 2,5}	879,0 ^{+/- 2,5}	120	125	rovná / 600	GFK	19
1 000	1 026,0 ^{+0,9 / -2,3}	979,0 ^{+/- 2}	1 049,0 ^{+/- 3}	1 028,0 ^{+/- 3}	968,0 ^{+/- 3}	120	125	rovná / 750	GFK	19
1 100	1 099,0 ^{+1,2 / -2,6}	1 049,8 ^{+/- 2}	1 127,0 ^{+/- 3}	1 101,0 ^{+/- 3}	1 050,0 ^{+/- 3}	120	125	rovná / 750	GFK	16
1 200	1 229,0 ^{+1,2 / -2,6}	1 174,4 ^{+/- 2}	1 250,0 ^{+/- 3}	1 233,0 ^{+/- 3}	1 175,0 ^{+/- 3}	120	125	rovná / 850	GFK	19
1 400	1 436,0 ^{+1,2 / -2,6}	1 371,0 ^{+/- 2}	1 456,0 ^{+/- 3}	1 436,0 ^{+/- 3}	1 365,0 ^{+/- 3}	135	140	rovná	GFK	16

norma potrubí: EN 14364 (laminát)

konstrukce potrubí: hladká trouba SN 10000

materiál vložek: vložky jsou vyrobeny z polypropylenu nebo z laminátu