


šachtová vložka pro:

BETON / ŽELEZOBETON - KEIL

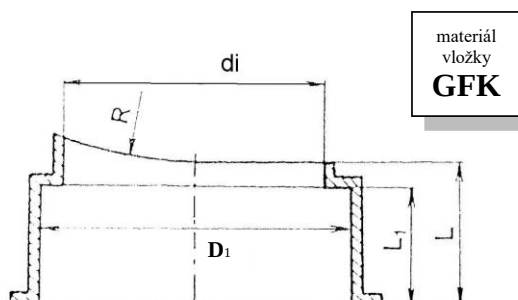

připojná trouba			šachtová vložka						
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R _{standard}	materiál vložky PP/GFK	
300	416,0 +/- 1,5	300,0 +/- 1,5	439,0 +/- 1,5	300,0 +/- 1,5	90	130	rovná	GFK	
400	516,0 +/- 1,5	400,0 +/- 1,5	538,0 +/- 1,5	400,0 +/- 1,5	90	130	rovná	GFK	
500	616,0 +/- 1,5	500,0 +/- 1,5	637,0 +/- 2,0	500,0 +/- 1,5	90	130	rovná	GFK	
600	716,0 +/- 2,0	600,0 +/- 2,0	732,0 +/- 2,0	600,0 +/- 2,0	115	150	rovná	GFK	
700	844,0 +/- 2,0	700,0 +/- 2,0	867,0 +/- 2,0	700,0 +/- 2,0	120	150	rovná	GFK	
800	963,0 +/- 2,0	800,0 +/- 2,0	984,0 +/- 2,0	800,0 +/- 2,0	120	150	rovná	GFK	
900	1 076,0 +/- 2,5	900,0 +/- 2,5	1 102,0 +/- 2,5	900,0 +/- 2,5	120	150	rovná	GFK	
1000	1 185,0 +/- 2,5	1 000,0 +/- 2,5	1 207,5 +/- 2,5	1 000,0 +/- 2,5	120	150	rovná	GFK	

norma potrubí: **EN DIN 1916** (BETON nebo ŽELEZOBETON)

konstrukce potrubí: **hladká trouba s těsněním na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**