bentexplast ISO 9001	katalogový list č.	007	vypracoval:	MAREK Karel	datum vystavení	29.11.10
			kontroloval:	FOREJT Josef	datum poslední revize	19.09.18
			schválil:	Ing. KORECKÝ Ivan	revize č.	06

šachtová vložka pro:

EUTIT

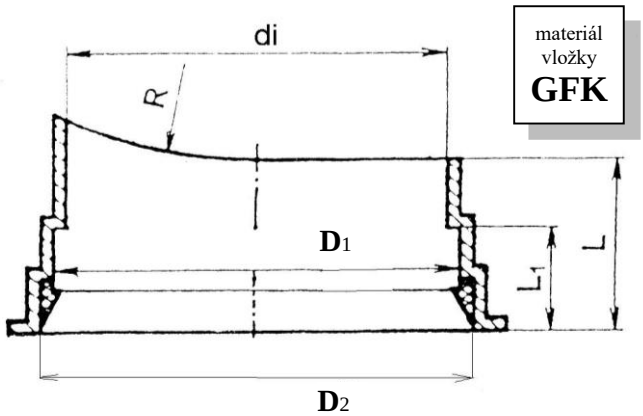

přípojná trouba			šachtová vložka							těsnění
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D_2	D_1	d_i	L_1 min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)
200	232	200	270,0 +/- 1,5	245,0 +/- 1,5	200,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK	20
250	284	250	322,0 +/- 1,5	297,0 +/- 1,5	250,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK	20
300	358	300	371,0 +/- 1,5	370,0 +/- 1,5	300,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK	20
400	458	400	494,0 +/- 1,5	470,5 +/- 1,5	400,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK	20

norma potrubí: (čedič)

konstrukce potrubí: **hladká tlaková trouba**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**