
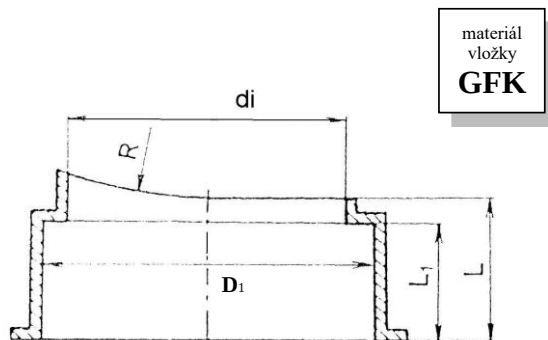


šachtová vložka pro:

kamenina H - STZ H

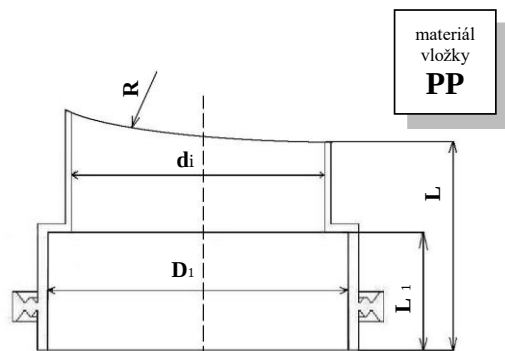

přípojná trouba				šachtová vložka						
DN	třída	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	
200	C240	254 +/-5	200 +/-5	275,3 +/- 2,0	200,0 +/- 2,0	60	70	rovná / 500	PP	
250	C240	318 +/-6	250 +/-6	341,8 +/- 2,0	250,0 +/- 2,0	60	70	rovná / 500	PP	
300	C240	376 +/-7	300 +/-7	398,8 +/- 2,0	300,5 +/- 2,0	60	70	rovná / 500	PP	
400	C200	492 +/-8	398 +/-8	516,5 +/- 2,5	404,0 +/- 2,5	65	70	rovná / 500	GFK	
500	C160	609 +/-9	496 +/-9	638,5 +/- 2,5	504,5 +/- 2,5	65	70	rovná / 500	GFK	
600	C160	725 +/-12	597 +/-12	757,5 +/- 2,5	604,5 +/- 2,5	80	85	rovná / 500	GFK	
800	C120	1006 +/-12	792 +/-12	975,0 +/- 3,0	805,0 +/- 3,0	100	105	rovná / 500	GFK	

norma potrubí: EN DIN 295 (kamenina)

konstrukce potrubí: hladká trouba, těsnění PUR na troubě

materiál vložek: vložky jsou vyrobeny z polypropylenu nebo z laminátu