


 ISO 9001	katalogový list č.	012	vypracoval:	MAREK Karel	datum vystavení	29.11.10
			kontroloval:	FOREJT Josef	datum poslední revize	19.09.18
			schválil:	Ing. KORECKÝ Ivan	revize č.	07

šachtová vložka pro:

Ultra Rib ISO

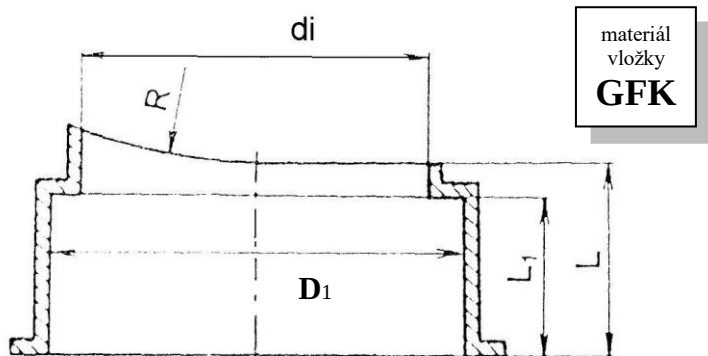

přípojná trouba			šachtová vložka					
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK
160	160	143	163,0 +/- 1,5	145,0 +/- 1,5	75	80	rovná / 500	GFK
200	200	180	202,5 +/- 1,5	182,5 +/- 1,5	75	80	rovná / 500	GFK
250	250	225	252,0 +/- 1,5	228,0 +/- 1,5	75	80	rovná / 500	GFK
315	315	284	318,0 +/- 1,5	286,5 +/- 1,5	75	80	rovná / 500	GFK
315	315	284	318,0 +/- 2,0	286,5 +/- 2,0	120	125	rovná / 500	GFK
400	400	358	402,0 +/- 2,0	359,5 +/- 2,0	115	120	rovná / 500	GFK
norma potrubí: EN DIN 13476 (PVC-U nebo PP)								
konstrukce potrubí: žebrovaná, těsnění na troubě								
materiál vložek: vložky jsou vyrobeny z laminátu								