


 katalogový list č. 014	vypracoval:	MAREK Karel	datum vystavení	29.11.10
	kontroloval:	FOREJT Josef	datum poslední revize	19.09.18
	schválil:	Ing. KORECKÝ Ivan	revize č.	07

šachtová vložka pro:

PVC - kor

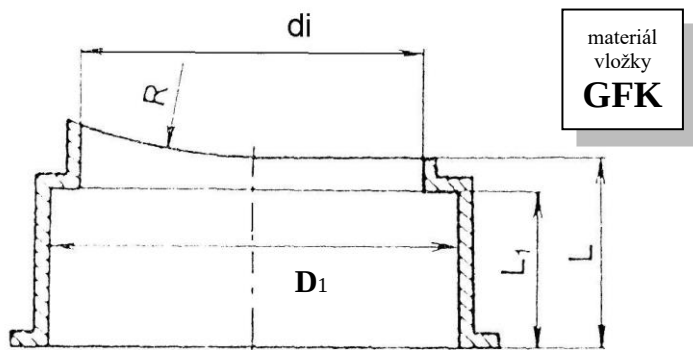

přípojná trouba			šachtová vložka					
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK
200	200	183	202,5 +/- 1,5	182,5 +/- 1,5	75	80	rovná / 500	GFK
250	269	246	269,5 +/- 1,5	252,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK
300	329	300	332,0 +/- 1,5	302,5 +/- 1,5	130	135	rovná / 500	GFK
400	440	400	444,0 +/- 1,5	402,5 +/- 1,5	130	135	rovná / 500	GFK
500	560	490	561,0 +/- 2,0	501,0 +/- 2,0	85	90	rovná / 500	GFK
600	654	600	660,5 +/- 2,0	604,0 +/- 2,0	120	125	rovná / 500	GFK

norma potrubí: **EN DIN 13476** (PVC-U nebo PP)

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**