


šachtová vložka pro:

X - Stream

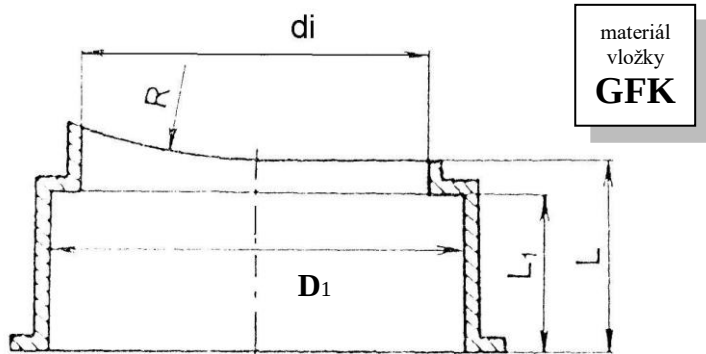

přípojná trouba			šachtová vložka					
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK
150	170	149	172,5 +/- 1,5	155,0 +/- 1,0	75	80	rovná / 500	GFK
200	225	196	229,0 +/- 0,5	201,5 +/- 1,0	85	90	rovná / 500	GFK
250	282	245	286,0 +/- 0,5	250,0 +/- 1,0	90	95	rovná / 500	GFK
300	338	295	342,0 +/- 1,0	300,0 +/- 1,0	90	95	rovná / 500	GFK
400	450	392	451,5 +/- 0,5	400,0 +/- 1,0	95	100	rovná / 500	GFK
400	450	392	451,5 +/- 0,5	400,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK
500	573	499	578,0 +/- 1,0	500,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK
600	685	593	688,0 +/- 1,0	600,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK
800	895	781	911,5 +/- 1,0	800,0 +/- 1,0	135	140	rovná / 750	GFK

norma potrubí: **EN DIN 13476** (PP)

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**