bentexplast ISO 9001	katalogový list č.	017	vypracoval:	MAREK Karel	datum vystavení	29.11.10
			kontroloval:	FOREJT Josef	datum poslední revize	19.09.18
			schválil:	Ing. KORECKÝ Ivan	revize č.	06

EMCOR

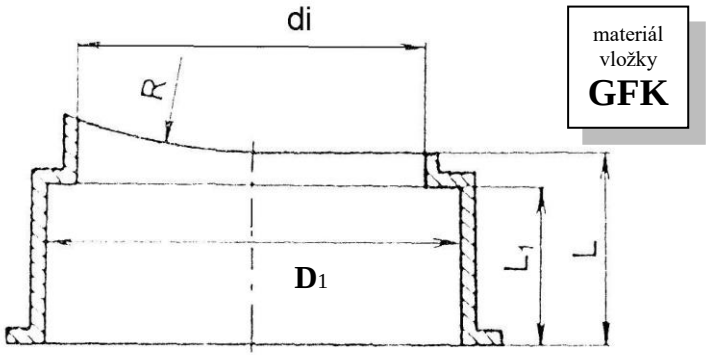

přípojná trouba			šachtová vložka					
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D_1	d_i	L_1 min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK
250	287,0	250	290,5 +/- 0,5	250,0 +/- 0,5	90	95	rovná / 500	GFK
300	345,0	300	347,0 +/- 1,0	300,0 +/- 1,0	90	95	rovná / 500	GFK
400	460,0	400	465,5 +/- 1,0	400,0 +/- 1,0	90	95	rovná / 500	GFK
500	574,5	500	581,5 +/- 1,0	500,0 +/- 1,0	95	95	rovná / 500	GFK
600	689,0	600	689,0 +/- 1,0	600,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK

norma potrubí: **EN DIN 13476** (PP)

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**