


šachtová vložka pro:

BOCR

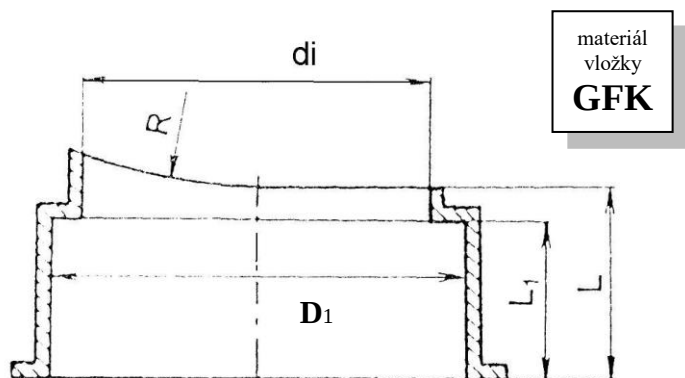

přípojná trouba			šachtová vložka						
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D_1	d_i	L_1 min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	
160	160,5	138	162,5 +/- 1,5	139,5 +/- 1,5	80	85	rovná / 500	GFK	
200	200,6	176	202,5 +/- 1,5	177,0 +/- 1,5	80	85	rovná / 500	GFK	
250	250,8	216	253,5 +/- 1,5	218,0 +/- 1,5	75	80	rovná / 500	GFK	
315	316,0	271	320,5 +/- 1,5	274,5 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK	
315	316,0	271	320,5 +/- 1,5	274,5 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK	
315	316,0	271	320,5 +/- 1,5	263,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK	
350	351,0	294	351,0 +/- 1,5	295,5 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK	
400	401,2	343	408,0 +/- 1,5	343,0 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK	
465	466,5	400	466,0 +/- 1,5	400,0 +/- 1,5	100	105	rovná / 500	GFK	
500	501,5	427	501,0 +/- 1,5	425,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK	
580	582,0	489	581,5 +/- 1,5	489,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK	
630	631,9	535	631,0 +/- 1,5	532,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK	
700	702,0	600	702,0 +/- 1,5	607,0 +/- 1,5	135	140	rovná / 600	GFK	
800	800,0	678	801,5 +/- 1,5	677,0 +/- 1,5	135	140	rovná / 600	GFK	
930	934,0	800	931,0 +/- 1,5	800,0 +/- 1,5	135	140	rovná / 750	GFK	

 norma potrubí: **EN 756 101 nebo EN 756 110 (PE)**

 konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

 materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**