bentexplast ISO 9001	katalogový list č. 019	vypracoval:	MAREK Karel	datum vystavení	29.11.10
		kontroloval:	FOREJT Josef	datum poslední revize	19.09.18
		schválil:	Ing. KORECKÝ Ivan	revize č.	06

TERAKAN

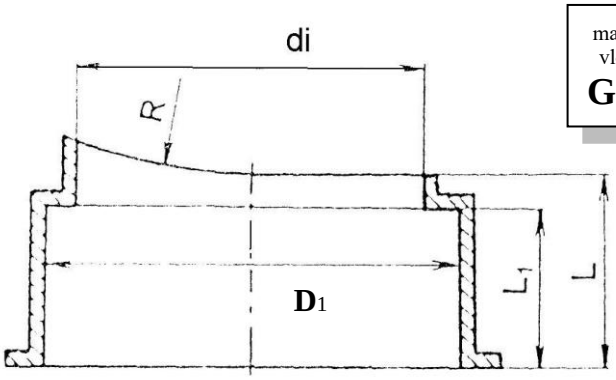

materiál vložky **GFK**

přípojná trouba			šachtová vložka					
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D_1	d_i	L_1 min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK
200	228	200	229,0 +/- 0,5	201,5 +/- 0,5	95	100	rovná / 500	GFK
250	292	250	294,5 +/- 1,0	250,0 +/- 1,0	95	100	rovná / 500	GFK
300	345	300	356,0 +/- 1,0	307,0 +/- 1,0	95	100	rovná / 500	GFK
300	345	300	356,0 +/- 1,0	307,0 +/- 1,0	125	130	rovná / 500	GFK
400	461	406	467,0 +/- 1,5	394,0 +/- 1,5	125	130	rovná / 500	GFK
500	580	511	580,0 +/- 1,5	509,0 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK
600	695	612	696,5 +/- 1,5	608,5 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK
800	928	816	929,0 +/- 1,0	813,0 +/- 1,0	130	135	rovná / 600	GFK

norma potrubí: **EN DIN 13476** (PP-B)

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**