


 ISO 9001	katalogový list č. 021	vypracoval:	MAREK Karel	datum vystavení	29.11.10
		kontroloval:	FOREJT Josef	datum poslední revize	19.09.18
		schválil:	Ing. KORECKÝ Ivan	revize č.	06

šachtová vložka pro:

Pragma +ID

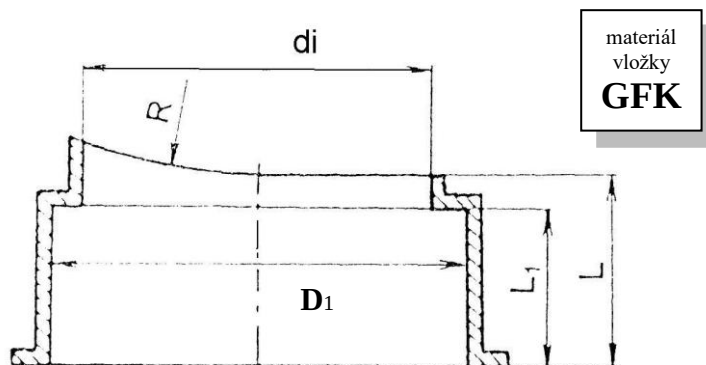

přípojná trouba			šachtová vložka						
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	
200	226	197	229,0 +/- 0,5	201,5 +/- 0,5	85	90	rovná / 500	GFK	
250	284	248	286,0 +/- 0,5	250,0 +/- 0,5	90	95	rovná / 500	GFK	
300	343,2	300	346,5 +/- 0,5	300,0 +/- 0,5	90	95	rovná / 500	GFK	
400	457,8	400	462,5 +/- 1,5	400,0 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK	
500	573	500	578,0 +/- 1,0	500,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK	
600	688	600	696,0 +/- 1,0	601,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK	
800	925	803	931,0 +/- 1,0	800,0 +/- 1,0	135	140	rovná / 750	GFK	

norma potrubí: **EN DIN 13476 (PP)**

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**