


šachtová vložka pro:

RAUVIA - PP

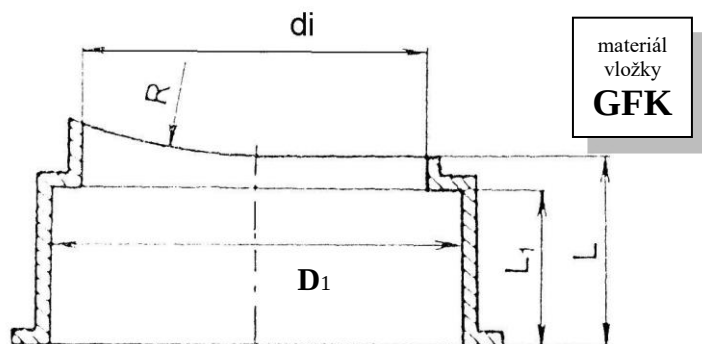

přípojná trouba			šachtová vložka					
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R _{standard}	materiál vložky PP/GFK
200	225	200	229,0 +/- 0,5	201,5 +/- 0,5	85	90	rovná / 500	GFK
250	282	250	286,0 +/- 0,5	250,0 +/- 0,5	90	95	rovná / 500	GFK
300	340	300	342,0 +/- 1,0	300,0 +/- 1,0	90	95	rovná / 500	GFK
400	455	400	460,5 +/- 0,5	400,0 +/- 1,0	95	100	rovná / 500	GFK
400	455	400	460,5 +/- 0,5	400,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK
500	569	500	573,0 +/- 1,5	500,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK
600	683	600	684,0 +/- 0,5	600,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK

norma potrubí: **EN DIN 13476** (PP)

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky** jsou vyrobeny z laminátu