


	katalogový list č. 023	vypracoval:	MAREK Karel	datum vystavení	29.11.10
		kontroloval:	FOREJT Josef	datum poslední revize	19.09.18
		schválil:	Ing. KORECKÝ Ivan	revize č.	06

šachtová vložka pro:

RAUVIA - PE

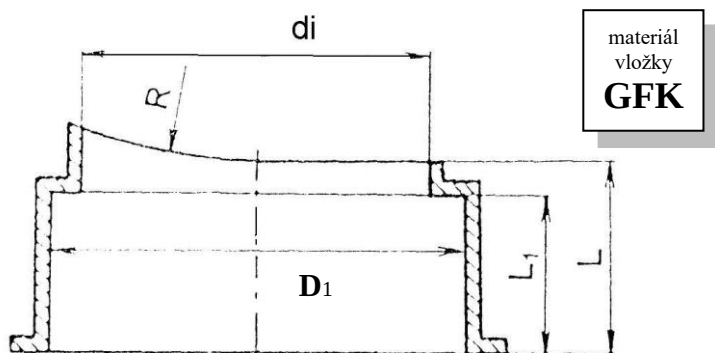

přípojná trouba			šachtová vložka					
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK
160	160	138	163,0 +/- 0,5	145,0 +/- 0,5	75	80	rovná / 500	GFK
200	200	176	202,5 +/- 1,0	178,0 +/- 1,0	75	80	rovná / 500	GFK
200	200	176	202,5 +/- 1,0	178,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK
250	250	216	252,0 +/- 1,0	221,5 +/- 1,0	80	85	rovná / 500	GFK
250	250	216	252,0 +/- 1,0	221,5 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK
315	315	271	318,5 +/- 0,5	279,0 +/- 1,0	80	85	rovná / 500	GFK
315	315	271	318,5 +/- 0,5	279,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK
400	400	343	404,0 +/- 1,5	347,0 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK
500	500	427	503,5 +/- 1,5	434,0 +/- 1,5	125	130	rovná / 500	GFK
600	630	535	631,0 +/- 1,5	532,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK

norma potrubí: **EN DIN 13476 (PE)**

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**