


 ISO 9001	katalogový list č.	025	vypracoval:	MAREK Karel	datum vystavení	29.11.10
			kontroloval:	FOREJT Josef	datum poslední revize	19.09.18
			schválil:	Ing. KORECKÝ Ivan	revize č.	06

šachtová vložka pro:

Magnum - PE

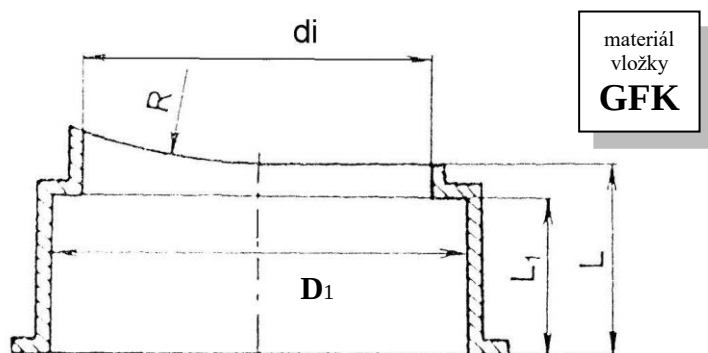

přípojná trouba			šachtová vložka					
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK
160	160,5	137	162,5 +/- 1,0	139,5 +/- 1,0	80	85	rovná / 500	GFK
200	200,6	172	202,5 +/- 1,5	177,0 +/- 1,0	80	85	rovná / 500	GFK
250	250,8	218	253,5 +/- 1,5	218,0 +/- 1,0	75	80	rovná / 500	GFK
315	316	272	320,5 +/- 1,0	274,5 +/- 1,0	85	90	rovná / 500	GFK
315	316	300	320,5 +/- 1,0	274,5 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK
315	316	272	320,5 +/- 1,0	263,0 +/- 1,0	90	95	rovná / 500	GFK
350	351	300	351,0 +/- 0,5	295,5 +/- 1,5	85	85	rovná / 500	GFK
400	401,2	347	408,0 +/- 1,0	343,0 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK
465	466,5	400	466,0 +/- 1,0	400,0 +/- 1,5	100	105	rovná / 500	GFK
500	501,5	433	501,0 +/- 1,0	425,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK
580	582	500	581,5 +/- 1,0	489,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK
630	631,9	535	631,0 +/- 1,5	532,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK

norma potrubí: **EN DIN 13476 (PE)**

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**