
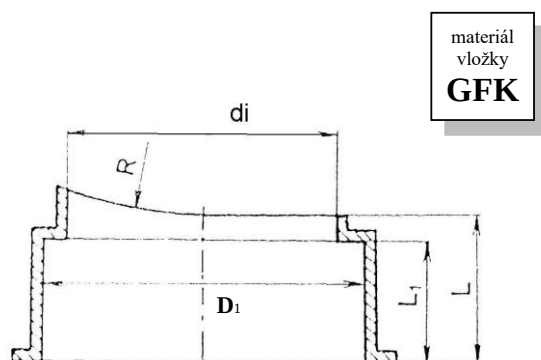


šachtová vložka pro:

## VBR + VBR II

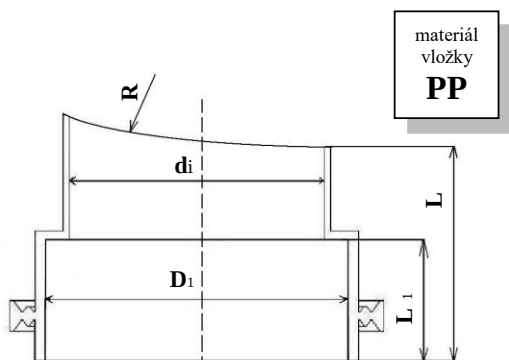

| VBR                                                                        |                       |                        |                 |                |                        |           |             |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------|-------------|------------------------------|
| přípojná trouba                                                            |                       |                        | šachtová vložka |                |                        |           |             |                              |
| DN                                                                         | vnější průměr<br>(mm) | vnitřní průměr<br>(mm) | D <sub>1</sub>  | d <sub>i</sub> | L <sub>1</sub><br>min. | L<br>min. | R standard  | materiál<br>vložky<br>PP/GFK |
| 150                                                                        | 174                   | 148                    | 175,5 +/- 1     | 150,0 +/- 1,5  | 78                     | 88        | rovná / 500 | PP                           |
| 200                                                                        | 235                   | 198                    | 237,0 +/- 1     | 200,5 +/- 1,5  | 78                     | 88        | rovná / 500 | PP                           |
| VBR II - (SN8)                                                             |                       |                        |                 |                |                        |           |             |                              |
| 150                                                                        | 174                   | 148                    | 175,5 +/- 1     | 151,0 +/- 1,5  | 90                     | 95        | rovná / 500 | GFK                          |
| 200                                                                        | 235                   | 198                    | 238,0 +/- 1     | 201,0 +/- 1,5  | 90                     | 95        | rovná / 500 | GFK                          |
| 250                                                                        | 293                   | 250                    | 296,0 +/- 1,5   | 252,0 +/- 1,5  | 90                     | 95        | rovná / 500 | GFK                          |
| 300                                                                        | 346                   | 297                    | 349,5 +/- 1,5   | 301,0 +/- 1,5  | 100                    | 105       | rovná / 500 | GFK                          |
| 350                                                                        | 399                   | 344                    | 402,5 +/- 1,5   | 352,0 +/- 1,5  | 110                    | 120       | rovná / 500 | GFK                          |
| 400                                                                        | 461                   | 399                    | 466,5 +/- 2     | 402,0 +/- 2    | 110                    | 115       | rovná / 500 | GFK                          |
| 500                                                                        | 587                   | 500                    | 575,5 +/- 2     | 502,0 +/- 2    | 130                    | 135       | rovná / 500 | GFK                          |
| 600                                                                        | 694                   | 595                    | 691,0 +/- 2     | 602,0 +/- 2    | 145                    | 150       | rovná / 500 | GFK                          |
| norma potrubí: EN DIN 13476 nebo DIN EN ISO 9969 (PP)                      |                       |                        |                 |                |                        |           |             |                              |
| konstrukce potrubí: <b>korugovaná, těsnění na troubě</b>                   |                       |                        |                 |                |                        |           |             |                              |
| materiál vložek: <b>vložky jsou vyrobeny polypropylenu nebo z laminátu</b> |                       |                        |                 |                |                        |           |             |                              |