


šachtová vložka pro:

BETON / ŽELEZOBETON - BLR-integro

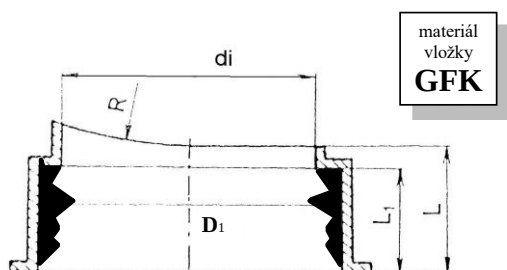

přípojná trouba			šachtová vložka						
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R _{standard}	materiál vložky PP/GFK	
250	350,0 ^{+ 1,2 / - 0,7}	250,0 ^{+ 0,5 / - 0,0}	338,0 ^{+ 3,0}	250,0 ^{+/- 1,5}	100	125	rovná / 500	GFK	
300	404,0 ^{+ 1,2 / - 0,7}	300,0 ^{+ 0,5 / - 0,0}	393,0 ^{+ 3,0}	300,0 ^{+/- 1,5}	100	125	rovná / 500	GFK	
400	505,3 ^{+ 1,4 / - 0,9}	400,0 ^{+ 0,5 / - 0,0}	496,0 ^{+ 3,0}	400,0 ^{+/- 1,5}	100	125	rovná / 500	GFK	
500	610,0 ^{+ 1,4 / - 0,9}	500,0 ^{+ 0,5 / - 0,0}	597,0 ^{+ 4,0}	500,0 ^{+/- 1,5}	100	125	rovná / 500	GFK	
600	726,0 ^{+ 1,4 / - 0,9}	600,0 ^{+ 0,5 / - 0,0}	714,0 ^{+ 4,0}	600,0 ^{+/- 2,0}	100	125	rovná / 500	GFK	
700	844,0 ^{+ 1,4 / - 1,0}	700,0 ^{+ 0,8 / - 0,4}	827,0 ^{+ 4,0}	700,0 ^{+/- 2,0}	100	125	rovná / 600	GFK	
800	962,0 ^{+ 1,4 / - 1,0}	800,0 ^{+ 0,8 / - 0,4}	946,0 ^{+ 4,0}	800,0 ^{+/- 2,0}	100	125	rovná / 600	GFK	
900	1 080,0 ^{+ 1,4 / - 1,0}	900,0 ^{+ 0,8 / - 0,4}	1 063,0 ^{+ 5,0}	900,0 ^{+/- 2,5}	100	125	rovná / 750	GFK	
1000	1 198,0 ^{+ 1,4 / - 1,0}	1 000,0 ^{+ 0,8 / - 0,4}	1 128,0 ^{+ 5,0}	1 000,0 ^{+/- 2,5}	100	125	rovná / 750	GFK	

norma potrubí: **EN DIN 4035** (BETON nebo ŽELEZOBETON)

konstrukce potrubí: **hladká trouba s těsněním na troubě**

materiál vložek: **vložky** jsou vyrobeny z laminátu