


šachtová vložka pro:

BETON / ŽELEZOBETON - BENTEX BLR

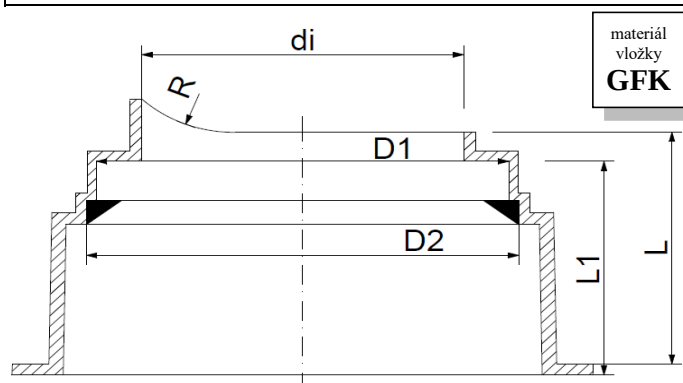

přípojná trouba			šachtová vložka							těsnění
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₂	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky GFK	profil těsnění (mm)
250	350,0 ^{+1,2 / -0,7}	250,0 ^{+/- 3,0}	378,0 ^{- 3,0}	364,0 ^{- 3,0}	253,0 ^{- 3,0}	85	110	rovná	GFK	18
300	404,0 ^{+1,2 / -0,7}	300,0 ^{+/- 3,0}	431,6 ^{- 3,0}	417,6 ^{- 3,0}	303,0 ^{- 3,0}	85	110	rovná	PP/GFK	18
400	505,3 ^{+1,4 / -0,9}	400,0 ^{+/- 4,0}	533,0 ^{- 3,0}	519,0 ^{- 3,0}	403,0 ^{- 3,0}	90	110	rovná	GFK	18
500	610,0 ^{+1,4 / -0,9}	500,0 ^{+/- 4,0}	638,0 ^{- 4,0}	624,0 ^{- 4,0}	503,0 ^{- 4,0}	90	110	rovná	GFK	18
600	726,0 ^{+1,4 / -0,9}	600,0 ^{+/- 5,0}	754,0 ^{- 4,0}	740,0 ^{- 4,0}	603,0 ^{- 4,0}	90	110	rovná	GFK	18
700	844,0 ^{+1,4 / -1,0}	700,0 ^{+/- 6,0}	876,4 ^{- 4,0}	860,4 ^{- 4,0}	703,0 ^{- 4,0}	105	120	rovná	GFK	22
800	962,0 ^{+1,4 / -1,0}	800,0 ^{+/- 6,0}	994,6 ^{- 4,0}	978,6 ^{- 4,0}	803,0 ^{- 4,0}	105	120	rovná	GFK	22
900	1 080,0 ^{+1,4 / -1,0}	900,0 ^{+/- 7,0}	1 112,8 ^{- 5,0}	1 096,8 ^{- 5,0}	903,0 ^{- 5,0}	105	120	rovná	GFK	22
1000	1 198,0 ^{+1,4 / -1,0}	1 000,0 ^{+/- 7,0}	1 231,0 ^{- 5,0}	1 215,0 ^{- 5,0}	1 003,0 ^{- 5,0}	105	120	rovná	GFK	22

norma potrubí: **EN DIN 1916** (BETON nebo ŽELEZOBETON)

konstrukce potrubí: **betonová - železobetonová hladká trouba s integrovaným těsněním**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z polypropylenu nebo z laminátu**