


šachtová vložka pro:

BETON / ŽELEZOBETON - Ei (vejce)

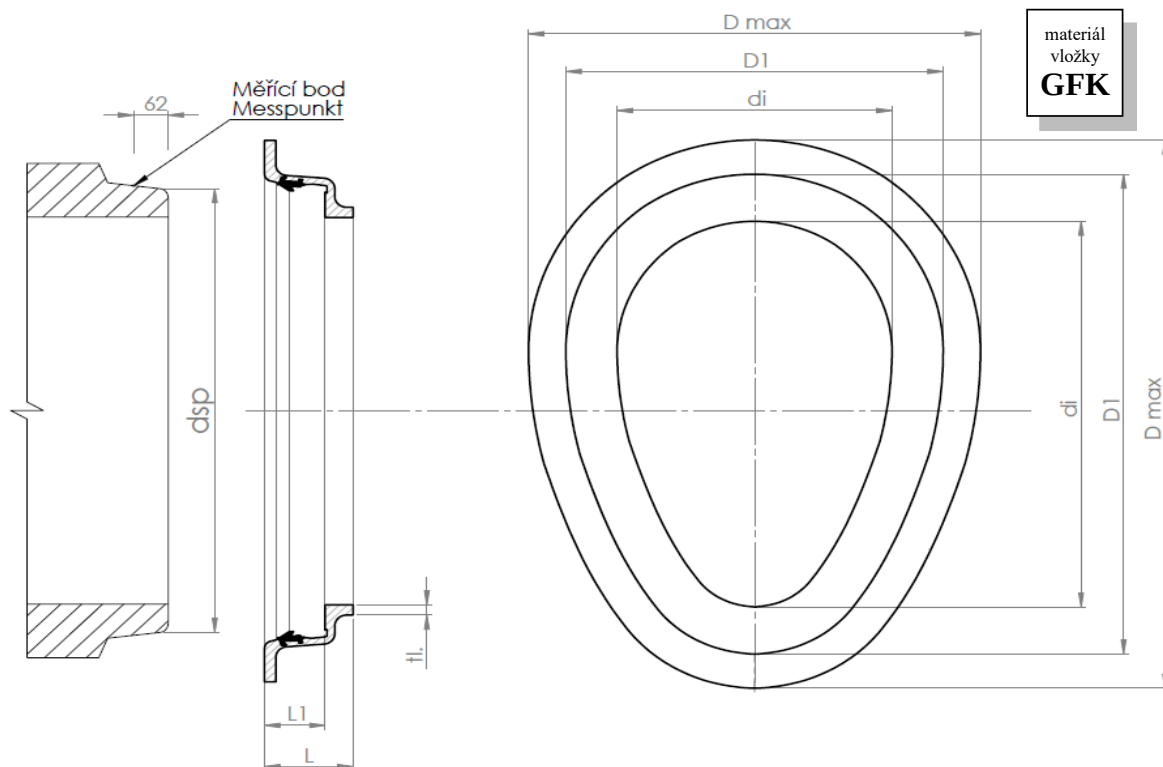

přípojná trouba				šachtová vložka							materiál vložky PP/GFK
DN	dsp (mm)			D _{max}	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	t _L min.	R standard	
300 / 450	427	577	+2,6 - 2,2	555 / 705 +/- 1,5	415 / 563 +/- 1,5	308 / 450 +/- 1,5	125	150	3	rovná	GFK
400 / 600	529	729	+2,6 - 2,2	680 / 880 +/- 2,0	512 / 713 +/- 2,0	400 / 600 +/- 2,0	125	150	3	rovná	GFK
500 / 750	640	890	+/- 3,0	800 / 1050 +/- 2,0	622 / 870 +/- 2,0	500 / 750 +/- 2,0	125	150	3	rovná	GFK
600 / 900	740	1 040	+/- 3,0	870 / 1170 +/- 2,5	722 / 1017 +/- 2,5	600 / 900 +/- 2,5	130	150	3	rovná	GFK
700 / 1050	860	1 210	+/- 3,0	1060 / 1400 +/- 2,5	845 / 1090 +/- 2,5	700 / 1050 +/- 2,5	125	150	3	rovná	GFK
800 / 1200	980	1 380	+/- 3,0	1130 / 1520 +/- 3,0	960 / 1360 +/- 3,0	800 / 1200 +/- 3,0	125	150	3	rovná	GFK

norma potrubí: **EN DIN 1916** (BETON nebo ŽELEZOBETON)

konstrukce potrubí: **hladká trouba s těsněním na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**