
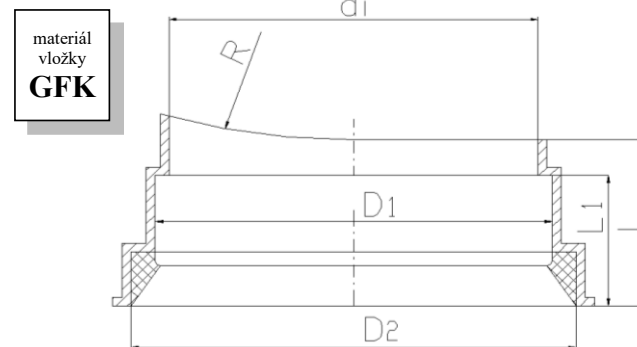


|                                                                                               |                                  |                                |                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|
| <br>ISO 9001 | katalogový<br>list č. <b>001</b> | vypracoval: MAREK Karel        | datum vystavení       | 02.11.10 |
|                                                                                               |                                  | kontroloval: FOREJT Josef      | datum poslední revize | 22.09.25 |
|                                                                                               |                                  | schválil: Ing. FOŠUM František | revize č.             | 10       |

šachtová vložka pro:

**PVC - KG (SN4)**

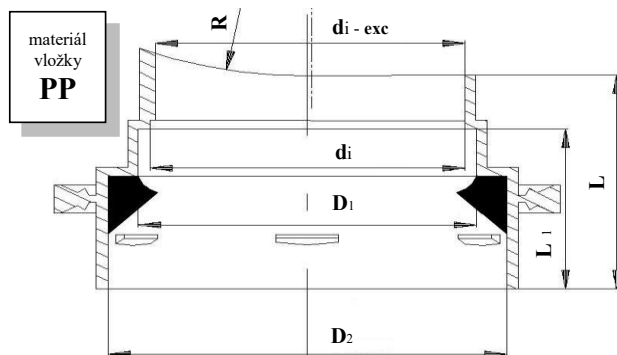

| přípojná trouba |                       |                           |                       |                           | šachtová vložka |                |                |                        |           |                       |                          | těsnění                |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| DN              | EN DIN 1401-1         |                           | EN DIN 1852-1         |                           | D <sub>2</sub>  | D <sub>1</sub> | d <sub>i</sub> | L <sub>1</sub><br>min. | L<br>min. | R <sub>standard</sub> | materiál<br>vložky<br>PP | profil těsnění<br>(mm) |
|                 | vnější průměr<br>(mm) | vnitřní<br>průměr<br>(mm) | vnější průměr<br>(mm) | vnitřní<br>průměr<br>(mm) |                 |                |                |                        |           |                       |                          |                        |
| 160             | 160 +0,4              | 150,8                     | 160 +0,5              | 148,3                     | 190,0 +/- 2,0   | 161,5 +/- 2,0  | 150,0 +/- 2,0  | 90                     | 95        | rovná / 500           | PP                       | 19                     |
| 200             | 200 +0,5              | 188,7                     | 200 +0,6              | 185,4                     | 228,5 +/- 2,0   | 201,0 +/- 2,0  | 187,5 +/- 2,0  | 90                     | 95        | rovná / 500           | PP                       | 20                     |
| 250             | 250 +0,5              | 235,8                     | 250 +0,8              | 231,9                     | 280,5 +/- 2,5   | 251,0 +/- 2,5  | 235,0 +/- 2,5  | 90                     | 95        | rovná / 500           | PP                       | 20                     |
| 315             | 315 +0,6              | 297,2                     | 315 +1,0              | 292,2                     | 345,0 +/- 2,5   | 317,0 +/- 2,5  | 295,5 +/- 2,5  | 90                     | 95        | rovná / 500           | PP                       | 20                     |

| přípojná trouba |                       |                           |                       |                           | šachtová vložka |                |                |                        |           |                       |                          | těsnění                |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| DN              | EN DIN 1401-1         |                           | EN DIN 1852-1         |                           | D <sub>2</sub>  | D <sub>1</sub> | d <sub>i</sub> | L <sub>1</sub><br>min. | L<br>min. | R <sub>standard</sub> | materiál<br>vložky<br>PP | profil těsnění<br>(mm) |
|                 | vnější průměr<br>(mm) | vnitřní<br>průměr<br>(mm) | vnější průměr<br>(mm) | vnitřní<br>průměr<br>(mm) |                 |                |                |                        |           |                       |                          |                        |
| 160             | 160 +0,4              | 150,8                     | 160 +0,5              | 148,3                     | 190,0 +/- 2,0   | 161,5 +/- 2,0  | 152,0 +/- 2,0  | 90                     | 95        | rovná / 500           | GFK                      | 16                     |
| 200             | 200 +0,5              | 188,7                     | 200 +0,6              | 185,4                     | 228,5 +/- 2,0   | 201,1 +/- 2,0  | 191,0 +/- 2,0  | 90                     | 95        | rovná / 500           | GFK                      | 16                     |
| 250             | 250 +0,5              | 235,8                     | 250 +0,8              | 231,9                     | 280,5 +/- 2,5   | 251,1 +/- 2,5  | 237,0 +/- 2,5  | 90                     | 95        | rovná / 500           | GFK                      | 16                     |
| 315             | 315 +0,6              | 297,2                     | 315 +1,0              | 292,2                     | 345,0 +/- 2,5   | 317,1 +/- 2,5  | 303,0 +/- 2,5  | 90                     | 95        | rovná / 500           | GFK                      | 16                     |
| 400             | 400 +0,7              | 377,5                     | 400 +3,6              | 372,4                     | 421,5 +/- 2,5   | 402,5 +/- 2,5  | 380,0 +/- 2,5  | 130                    | 135       | rovná / 500           | GFK                      | 16                     |
| 500             | 500 +0,9              | 473,2                     | 500 +4,5              | 465,7                     | 520,0 +/- 2,5   | 504,5 +/- 2,5  | 470,0 +/- 2,5  | 140                    | 145       | rovná / 500           | GFK                      | 16                     |
| 630             | 630 +1,1              | 594,7                     | 630 +5,7              | 586,8                     | 650,0 +/- 3,0   | 631,0 +/- 3,0  | 601,0 +/- 3,0  | 110                    | 115       | rovná / 500           | GFK                      | 16                     |

norma potrubí: **EN DIN 1401-1** (Polyvinylchlorid PVC-U) nebo **EN DIN 1852-1** (Polypropylen PP)

konstrukce potrubí: **hladká trouba**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z polypropylenu nebo z laminátu**