
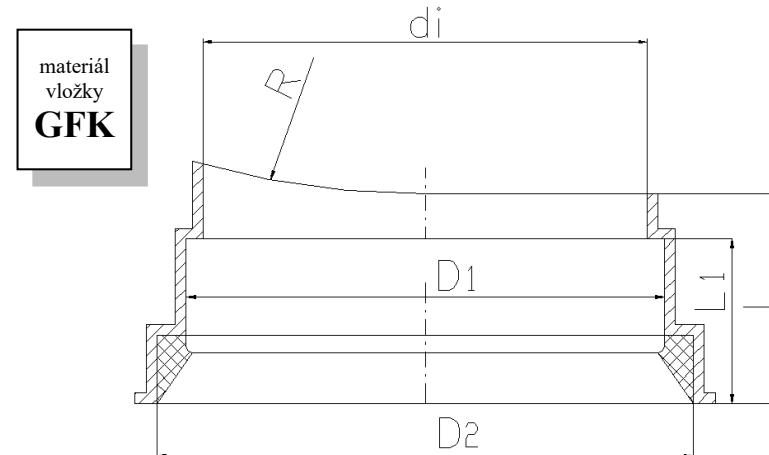


šachtová vložka pro:

PVC - KG - XL (PP Master SN12)

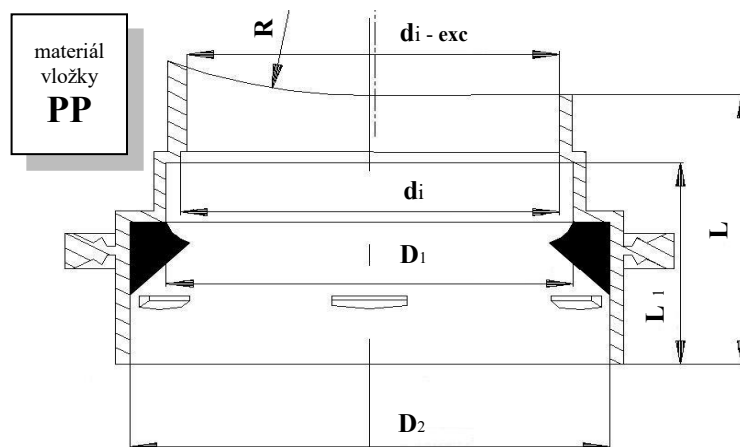

přípojná trouba					šachtová vložka							těsnění
DN	EN DIN 1401-1		EN DIN 1852-1		D ₂	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP	profil těsnění (mm)
	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)								
160	160 +0,4	147,8	160 +0,5	145,1	188,5 +/- 2,0	161,5 +/- 2,0	147,5 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	PP	19
200	200 +0,5	184,7	200 +0,6	181,4	228,0 +/- 2,0	201,0 +/- 2,0	184,0 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	PP	20
250	250 +0,5	230,9	250 +0,8	226,9	280,5 +/- 2,5	251,0 +/- 2,5	231,0 +/- 2,5	95	100	rovná / 500	PP	20
315	315 +0,6	291,1	315 +1,0	285,9	345,0 +/- 2,5	317,0 +/- 2,5	292,0 +/- 2,5	85	90	rovná / 500	GFK	20
400	400 +0,7	369,7	400 +3,6	368,5	429,0 +/- 2,5	402,5 +/- 2,5	370,5 +/- 2,5	85	90	rovná / 500	GFK	20
500	500 +0,9	462,2	500 +4,5	464,9	528,0 +/- 2,5	504,5 +/- 2,5	460,0 +/- 2,5	120	125	rovná / 500	GFK	20
630	630 +1,1	582,5	630 +5,7	574,2	665,0 +/- 2,5	632,0 +/- 2,5	585,0 +/- 2,5	100	125	rovná / 500	GFK	20

norma potrubí: **EN DIN 1401-1** (Polyvinylchlorid PVC-U) nebo **EN DIN 1852-1** (Polypropylen PP)

konstrukce potrubí: **hladká trouba pro vyšší zátěž SN12**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z polypropylenu nebo z laminátu**