


šachtová vložka pro:

## kamenina F - STZ L

materiál  
vložky  
**PP**

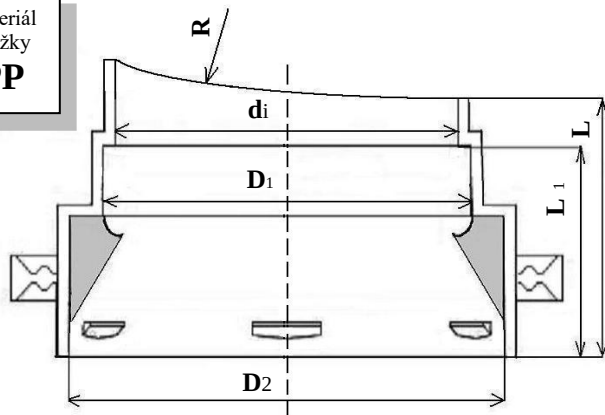

| přípojná trouba |                   |                    |           | šachtová vložka     |           |                |                |                |                        |           | těsnění               |                          |                        |
|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| DN              | třída<br>nosnosti | vnější průměr (mm) |           | vnitřní průměr (mm) |           | D <sub>2</sub> | D <sub>1</sub> | d <sub>i</sub> | L <sub>1</sub><br>min. | L<br>min. | R <sub>standard</sub> | materiál<br>vložky<br>PP | profil těsnění<br>(mm) |
| 150             | 34                | 186                | +2,0 -2,0 | 151                 | +5,0 -5,0 | 215,0 +/- 2,0  | 196,0 +/- 1,0  | 150,0 +/- 3,0  | 95                     | 100       | rovná / 500           | PP                       | 19                     |
| 200             | 160               | 242                | +3,0 -3,0 | 200                 | +5,0 -5,0 | 275,0 +/- 2,0  | 253,0 +/- 1,0  | 200,0 +/- 3,0  | 95                     | 100       | rovná / 500           | PP                       | 22                     |

norma potrubí: **EN DIN 295** (kamenina)

konstrukce potrubí: **hladká trouba**, spojovací systém = F - spoj L = profilový těsnící kroužek z EPDM

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z polypropylenu**