
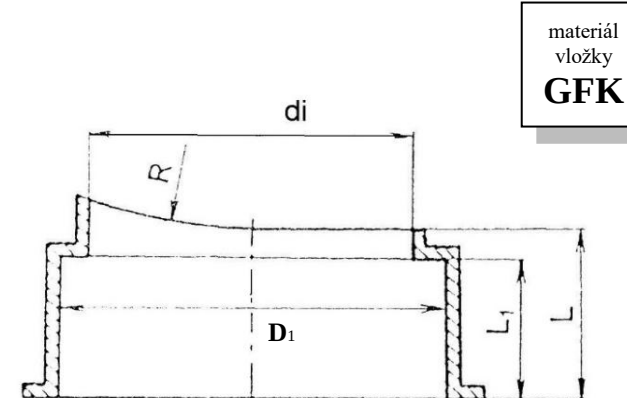


šachtová vložka pro:

kamenina KN - STZ N

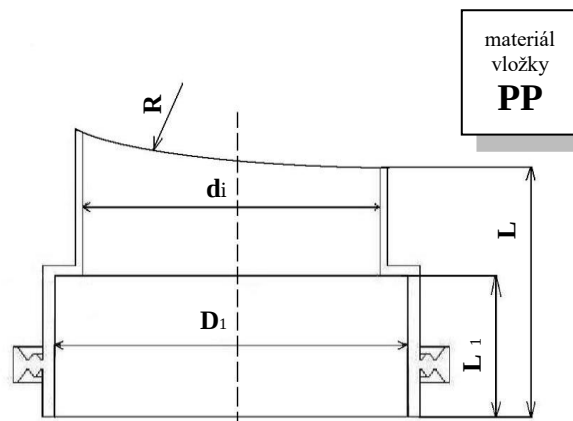

přípojná trouba				šachtová vložka								těsnění	
DN	třída nosnosti	vnější průměr (mm)		vnitřní průměr (mm)		D ₂	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R _{standard}	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)
200	160	242	+5,0 -5,0	200	+5,0 -5,0	x	260,3 +/- 2,0	200,0 +/- 2,5	60	70	rovná / 500	PP	x
250	160	299	+6,0 -6,0	250	+6,0 -6,0	x	317,8 +/- 2,0	250,0 +/- 2,5	60	70	rovná / 500	PP	x
300	160	355	+7,0 -7,0	300	+7,0 -7,0	x	371,8 +/- 2,0	300,0 +/- 2,5	60	70	rovná / 500	PP	x
400	160	486	+8,0 -8,0	398	+8,0 -8,0	x	507,0 +/- 2,5	401,0 +/- 2,5	65	70	rovná / 500	GFK	x
500	160	581	+9,0 -9,0	496	+9,0 -9,0	x	603,0 +/- 2,5	500,5 +/- 2,5	65	70	rovná / 500	GFK	x
600	95	687	+12,0 -12,0	597	+12,0 -12,0	x	720,0 +/- 2,5	604,0 +/- 2,5	75	80	rovná / 500	GFK	x

norma potrubí: **EN DIN 295** (kamenina)

konstrukce potrubí: **hladká trouba**, spojovací systém = C - spoj K = těsnění PUR na troubě / S keramicko-kaučukové těsnění na troubě

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z polypropylenu nebo z laminátu**