


šachtová vložka pro:

K2

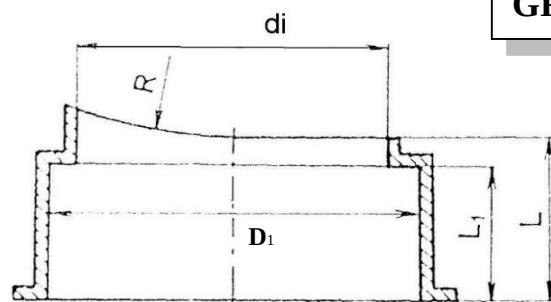

materiál
vložky
GFK

přípojná trouba			šachtová vložka							těsnění
DN / ID	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₂	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)
160	160	137	x	162,5 +/- 1,5	139,5 +/- 1,5	80	85	rovná / 500	GFK	x
200	225	200	x	229,0 +/- 1,5	201,5 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK	x
250	282	250	x	286,0 +/- 1,5	250,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK	x
300	340	300	x	342,0 +/- 1,5	300,0 +/- 1,5	90	95	rovná / 500	GFK	x
400	455	400	x	460,5 +/- 2,0	400,0 +/- 2,0	95	100	rovná / 500	GFK	x
500	569	500	x	573,0 +/- 2,0	500,0 +/- 2,0	120	125	rovná / 500	GFK	x
600	683	600	x	684,0 +/- 2,5	600,0 +/- 2,5	120	125	rovná / 500	GFK	x
800	905	800	x	911,0 +/- 2,5	800,0 +/- 2,5	140	145	rovná / 750	GFK	x
1000	1135	1000	x	1 142,0 +/- 2,5	1 000,0 +/- 2,5	140	145	rovná	GFK	x

norma potrubí: **EN DIN 13476 (PP)**

konstrukce potrubí: **korugovaná**, těsnění na troubě

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**