bentexplast ISO 9001	katalogový list č. 018	vypracoval: MAREK Karel	datum vystavení 29.11.10
		kontroloval: FOREJT Josef	datum poslední revize 22.09.25
		schválil: Ing. FOŠUM František	revize č. 09

šachtová vložka pro:

BOCR

materiál vložky **GFK**

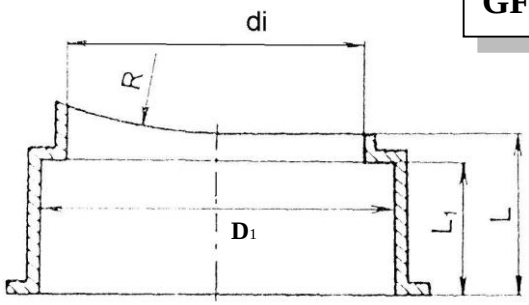

přípojná trouba			šachtová vložka							těsnění
DN / OD	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D_2	D_1	d_i	L_1 min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)
160	160,5	138	x	162,5 +/- 1,5	139,5 +/- 1,5	80	85	rovná / 500	GFK	x
200	200,6	176	x	202,5 +/- 1,5	177,0 +/- 1,5	80	85	rovná / 500	GFK	x
250	250,8	216	x	253,5 +/- 1,5	218,0 +/- 1,5	75	80	rovná / 500	GFK	x
315	316,0	271	x	320,5 +/- 1,5	274,5 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK	x
350	351,0	294	x	351,0 +/- 1,5	295,5 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK	x
400	401,2	343	x	408,0 +/- 1,5	343,0 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK	x
465	466,5	400	x	466,0 +/- 1,5	400,0 +/- 1,5	100	105	rovná / 500	GFK	x
500	501,5	427	x	501,0 +/- 1,5	425,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK	x
580	582,0	489	x	581,5 +/- 1,5	489,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK	x
630	631,9	535	x	631,0 +/- 1,5	532,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK	x
700	702,0	600	x	702,0 +/- 1,5	607,0 +/- 1,5	135	140	rovná / 600	GFK	x
800	800,0	678	x	801,5 +/- 1,5	677,0 +/- 1,5	135	140	rovná / 600	GFK	x
930	934,0	800	x	931,0 +/- 1,5	800,0 +/- 1,5	135	140	rovná / 750	GFK	x

norma potrubí: **EN DIN 13476**

konstrukce potrubí: **korugovaná,** těsnění na troubě

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**