


šachtová vložka pro:

Pragma +ID

materiál
vložky
GFK

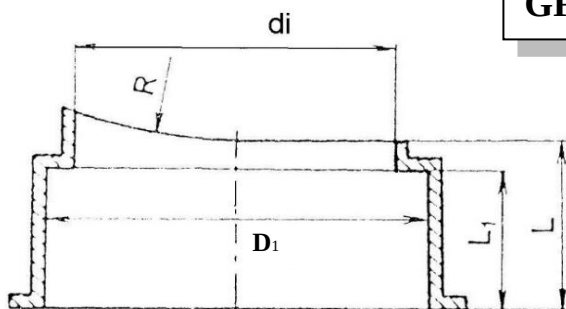

přípojná trouba			šachtová vložka							těsnění
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₂	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)
200	228	200	x	229,0 +/- 0,5	201,5 +/- 0,5	85	90	rovná / 500	GFK	x
250	285	250	x	286,0 +/- 0,5	250,0 +/- 0,5	90	95	rovná / 500	GFK	x
300	343	300	x	346,5 +/- 0,5	300,0 +/- 0,5	90	95	rovná / 500	GFK	x
400	458	400	x	462,5 +/- 1,5	400,0 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK	x
500	573	500	x	578,0 +/- 1,0	500,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK	x
600	688	600	x	696,0 +/- 1,0	601,0 +/- 1,0	120	125	rovná / 500	GFK	x
800	925	803	x	931,0 +/- 1,0	800,0 +/- 1,0	135	140	rovná / 750	GFK	x
1000	1140	1000	x	1 149,0 +/- 1,0	1 000,0 +/- 1,0	140	140	rovná	GFK	x

norma potrubí: **EN DIN 13476** (PP)

konstrukce potrubí: **korugovaná**, těsnění na troubě

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**