


 ISO 9001	katalogový list č. 028	vypracoval: MAREK Karel	datum vystavení 29.11.10
		kontroloval: FOREJT Josef	datum poslední revize 22.09.25
		schválil: Ing. FOŠUM František	revize č. 03

šachtová vložka pro:

GRP roury SUPERLIT

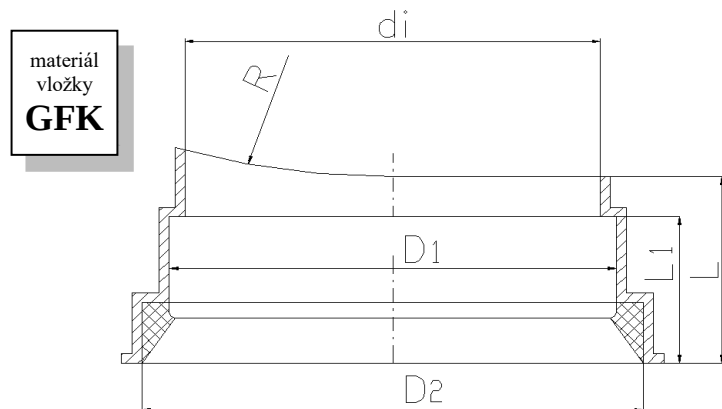

přípojná trouba			šachtová vložka							těsnění
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D ₂	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)
300	324,3	300,0	350,0 +/- 2,0	326,0 +/- 1,5	307,0 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	GFK	20
350	376,1	350,0	406,0 +/- 2,0	379,0 +/- 1,5	357,0 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	GFK	20
400	427,1	400,0	454,0 +/- 2,0	428,0 +/- 1,5	404,5 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	GFK	20
500	530,1	500,0	557,0 +/- 2,0	530,5 +/- 1,5	502,0 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	GFK	20
600	633,1	600,0	643,0 +/- 2,5	637,5 +/- 2,5	583,0 +/- 2,5	118	130	rovná / 500	GFK	20
700	718,3	700,0	737,0 +/- 2,5	724,0 +/- 2,5	680,0 +/- 2,5	100	105	rovná / 600	GFK	19
800	819,9	800,0	843,0 +/- 2,5	826,0 +/- 2,5	781,0 +/- 2,5	105	110	rovná / 600	GFK	19
900	924,1	900,0	942,0 +/- 2,5	926,5 +/- 2,5	879,0 +/- 2,5	120	125	rovná / 600	GFK	19
1 000	1026,1	1000,0	1 049,0 +/- 3,0	1 028,0 +/- 3,0	968,0 +/- 3,0	115	120	rovná / 750	GFK	19
1 200	1228,8	1200,0	1 250,0 +/- 3,0	1 233,0 +/- 3,0	1 175,0 +/- 3,0	115	120	rovná / 850	GFK	19
1 400	1433,6	1400,0	1 456,0 +/- 3,0	1 436,0 +/- 3,0	1 365,0 +/- 3,0	135	140	rovná	GFK	16

norma potrubí: **DIN 16869-1**

konstrukce potrubí: **hladká trouba**, polyester vyztužený skelnými vlákny (GRP)

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**