


šachtová vložka pro:

Magnacor

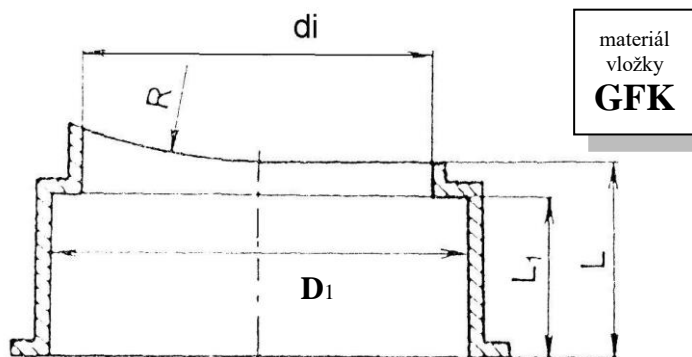

přípojná trouba			šachtová vložka						
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D_1	d_i	L_1 min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	
200	226	195	226,0 +/- 0,5	200,0 +/- 0,5	90	95	rovná / 500	GFK	
250	284	245	284,0 +/- 0,5	250,0 +/- 0,5	90	95	rovná / 500	GFK	
300	340	294	340,0 +/- 0,5	300,0 +/- 0,5	90	95	rovná / 500	GFK	
400	453	392	453,0 +/- 0,5	400,0 +/- 0,5	90	95	rovná / 500	GFK	
500	572	490	572,0 +/- 0,5	500,0 +/- 0,5	95	100	rovná / 500	GFK	
600	684	588	684,0 +/- 0,5	600,0 +/- 0,5	95	100	rovná / 500	GFK	

 norma potrubí: **EN DIN 13476 (PP)**

 konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

 materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**