


šachtová vložka pro:

## litinové trouby - GGG

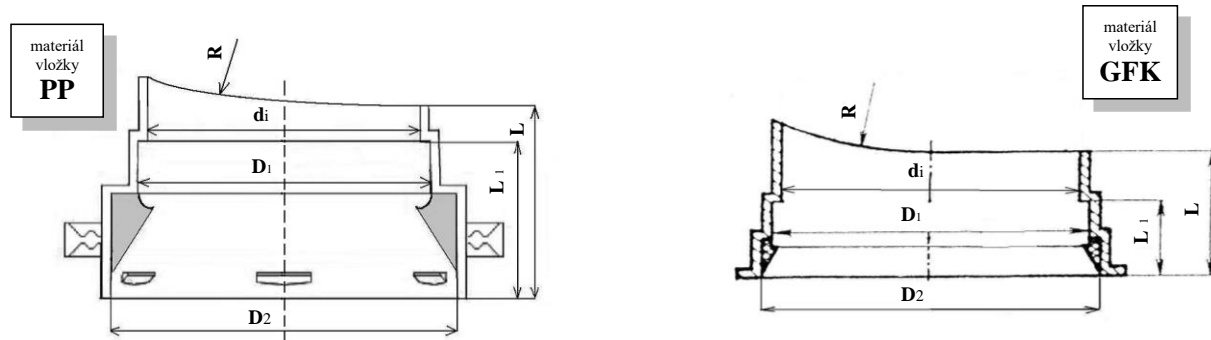

přípojná trouba			šachtová vložka							těsnění	
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	d <sub>i</sub> <sup>*</sup>	L <sub>1</sub> min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)	
150	170,0 <sup>+1 / -3,0</sup>	152,4 <sup>+0 / -3</sup>	200,0 <sup>+/- 2</sup>	173,0 <sup>+/- 1,5</sup>	150,0 <sup>+/- 2</sup>	95	100	rovná / 500	PP	20	
200	222,0 <sup>+1 / -3,1</sup>	204,2 <sup>+0 / -6</sup>	252,0 <sup>+/- 2</sup>	225,0 <sup>+/- 1,5</sup>	206,5 <sup>+/- 2</sup>	95	100	rovná / 500	PP	20	
250	274,0 <sup>+1 / -3,3</sup>	255,4 <sup>+0 / -8</sup>	290,0 <sup>+/- 2</sup>	276,5 <sup>+/- 1,5</sup>	256,0 <sup>+/- 2</sup>	85	90	rovná / 500	GFK	16	
300	326,0 <sup>+1 / -3,6</sup>	306,8 <sup>+0 / -8</sup>	350,0 <sup>+/- 2</sup>	326,5 <sup>+/- 1,5</sup>	312,0 <sup>+/- 2</sup>	100	105	rovná / 500	GFK	20	
400	429,0 <sup>+1 / -3,6</sup>	406,4 <sup>+0 / -8</sup>	457,0 <sup>+/- 2</sup>	430,0 <sup>+/- 1,5</sup>	405,0 <sup>+/- 2</sup>	90	95	rovná / 500	GFK	20	
500	532,0 <sup>+1 / -3,8</sup>	508,0 <sup>+0 / -8</sup>	558,0 <sup>+/- 2</sup>	533,0 <sup>+/- 1,5</sup>	503,0 <sup>+/- 2</sup>	90	95	rovná / 500	GFK	20	
600	635,0 <sup>+1 / -4</sup>	609,6 <sup>+0 / -8</sup>	662,0 <sup>+/- 2,5</sup>	637,5 <sup>+/- 2,5</sup>	613,0 <sup>+/- 2,5</sup>	120	125	rovná / 500	GFK	20	
700	738,0 <sup>+1 / -4,1</sup>	700,0 <sup>+0 / -10</sup>	770,5 <sup>+/- 2,5</sup>	742,5 <sup>+/- 2,5</sup>	702,5 <sup>+/- 2,5</sup>	95	100	rovná	GFK	22	
800	845,0 <sup>+1 / -4,2</sup>	800,0 <sup>+0 / -10</sup>	874,5 <sup>+/- 2,5</sup>	845,5 <sup>+/- 2,5</sup>	795,5 <sup>+/- 2,5</sup>	95	100	rovná	GFK	22	
900	945,0 <sup>+1 / -4,3</sup>	900,0 <sup>+0 / -11</sup>	976,0 <sup>+/- 3</sup>	948,0 <sup>+/- 3</sup>	893,0 <sup>+/- 3</sup>	100	105	rovná	GFK	22	
1000	1 048,0 <sup>+1 / -4,4</sup>	1 000,0 <sup>+0 / -11</sup>	1 080,0 <sup>+/- 3</sup>	1 052,0 <sup>+/- 3</sup>	999,0 <sup>+/- 3</sup>	100	105	rovná	GFK	22	

norma potrubí: ČSN EN DIN 598 (litina)

konstrukce potrubí: hladká trouba

materiál vložek: vložky jsou vyrobeny z polypropylenu nebo z laminátu