| bentexplast ISO 9001 | katalogový list č. | 011 | vypracoval: | MAREK Karel | datum vystavení | 29.11.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kontroloval: | FOREJT Josef | datum poslední revize | 19.09.18 |
| | | | schválil: | Ing. KORECKÝ Ivan | revize č. | 07 |

šachtová vložka pro:

# kamenina E - STZ E

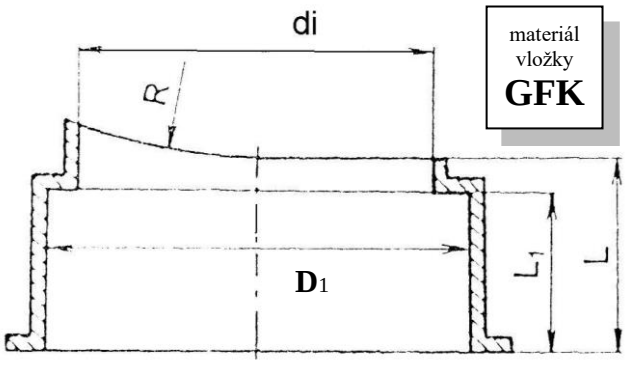


materiál vložky **GFK**

| přípojná trouba | | | | šachtová vložka | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | třída | vnější průměr (mm) | vnitřní průměr (mm) | $D_1$ | | $d_i$ | | $L_1$ min. | L min. | R standard | materiál vložky PP/GFK |
| 700 | C200 | 847 - 866 | 700 | 889,5 | +/- 2,0 | 695,0 | +/- 2,0 | 95 | 100 | rovná / 600 | GFK |
| 800 | C160 | 947 - 970 | 800 | 1 003,0 | +/- 4,0 | 810,0 | +/- 4,0 | 100 | 105 | rovná / 600 | GFK |
| 1 000 | C120 | 1258 - 1288 | 1 056 | 1 302,0 | +/- 1,0 | 1 050,0 | +/- 1,0 | 105 | 140 | rovná / 750 | GFK |

norma potrubí: **EN DIN 295** (kamenina)

konstrukce potrubí: **hladká trouba, těsnění PUR na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**