
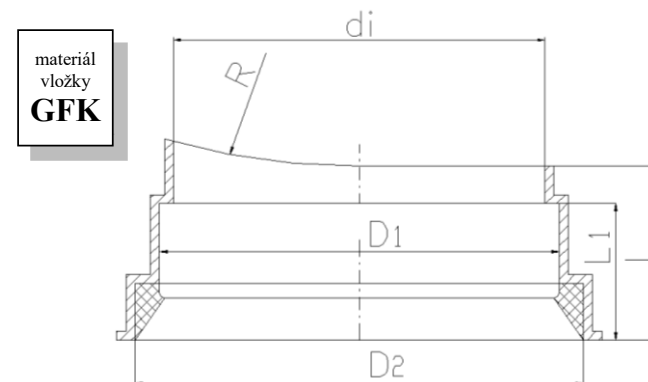


 ISO 9001	katalogový list č. 003	vypracoval: MAREK Karel	datum vystavení 29.11.10
		kontroloval: FOREJT Josef	datum poslední revize 22.09.25
		schválil: Ing. FOŠUM František	revize č. 10

šachtová vložka pro:

GFK (SN10000) PN1

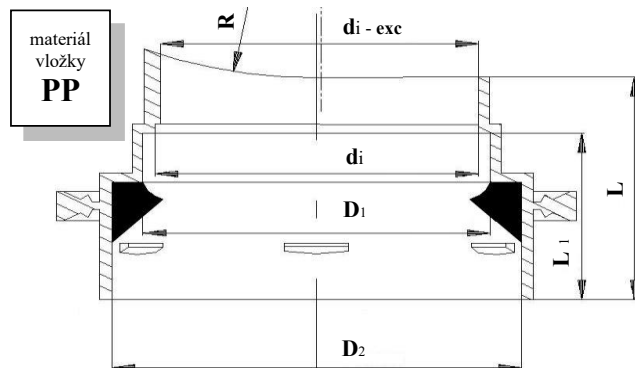

přípojná trouba				šachtová vložka							těsnění	
DS	DN	vnější průměr (mm)		vnitřní průměr (mm)	D ₂	D ₁	d _i	L ₁ min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK	profil těsnění (mm)
B2	200	220	+1,5 -0,0	208,8 +/- 0,7	252,0 +/- 2,0	225,0 +/- 1,5	206,5 +/- 2,0	95	100	rovná / 500	PP	21
B2	250	272	+1,5 -0,2	258,5 +/- 0,8	300,0 +/- 2,0	273,0 +/- 1,5	256,0 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	GFK	20
B2	300	324	+1,5 -0,3	308,4 +/- 0,9	350,0 +/- 2,0	326,0 +/- 1,5	307,0 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	GFK	20
B2	350	376	+1,5 -0,3	358,3 +/- 0,9	406,0 +/- 2,0	379,0 +/- 1,5	357,0 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	GFK	20
B2	400	427	+1,5 -0,3	407,2 +/- 0,9	454,0 +/- 2,0	428,0 +/- 1,5	404,5 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	GFK	20
B2	500	530	+1,5 -0,4	508,1 +/- 0,9	557,0 +/- 2,0	530,5 +/- 1,5	502,0 +/- 2,0	90	95	rovná / 500	GFK	20
B1	600	616	+1,0 -2,0	589,5 +/- 1,5	643,0 +/- 2,5	617,5 +/- 2,5	583,0 +/- 2,5	118	130	rovná / 500	GFK	20
B1	700	718	+1,0 -2,2	687,4 +/- 1,6	737,0 +/- 2,5	724,0 +/- 2,5	680,0 +/- 2,5	100	105	rovná / 600	GFK	19
B1	800	820	+1,0 -2,4	785,3 +/- 1,7	843,0 +/- 2,5	826,0 +/- 2,5	781,0 +/- 2,5	105	110	rovná / 600	GFK	19
B1	900	924	+1,0 -2,6	885,2 +/- 1,8	942,0 +/- 2,5	926,5 +/- 2,5	879,0 +/- 2,5	120	125	rovná / 600	GFK	19
B1	1 000	1026	+2,0 -2,6	983,7 +/- 2,3	1 049,0 +/- 3,0	1 028,0 +/- 3,0	968,0 +/- 3,0	120	125	rovná / 750	GFK	19
B1	1 100	1099	+2,0 -2,6	1054,7 +/- 2,3	1 127,0 +/- 3,0	1 101,0 +/- 3,0	1 050,0 +/- 3,0	120	125	rovná / 750	GFK	16
B1	1 200	1229	+2,0 -2,6	1178,7 +/- 2,3	1 250,0 +/- 3,0	1 233,0 +/- 3,0	1 175,0 +/- 3,0	120	125	rovná / 850	GFK	19
B1	1 400	1434	+2,0 -2,8	1375,6 +/- 2,4	1 456,0 +/- 3,0	1 436,0 +/- 3,0	1 365,0 +/- 3,0	135	140	rovná	GFK	16

norma potrubí: **EN ISO 23856**

konstrukce potrubí: **hladká trouba SN 10000 PN1** (PN1 = non pressure (gravity pipes))

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z polypropylenu nebo z laminátu**